精雕细琢
独具匠新



DunDi®
敦帝灯光
DUNDI LIGHT

广州敦帝舞台设备有限公司
Guangzhou Dundi Stage Equipment Co., Ltd.



COMPANY PROFILE 公司简介

广州敦帝舞台设备有限公司是一家从事舞台、剧院、演播厅、影视制作等专业影视照明灯光设备研发、生产、销售、工程设计安装调试、技术咨询和售后服务于一体的企业。

本公司产品以独具创新的技术特点、可靠的性能、实在的价格和优质的服务，不但在国内市场获得广大客户的好评，还赢得全球众多发达国家客户的赞赏。我们始终秉承"诚信为本、质量第一、自主创新"的经营理念。以严谨的专业精神，规范每一个细节的运作，让客户使用我们的产品没有后顾之忧。

今后，敦帝还将继续秉承专业创新的思想，不断研发出更专业、更符合行业发展趋势的新品，使敦帝在其领域更好地服务于每一处使用场所。

殷切的期盼新老客户前来咨询和技术交流，并能对我们的产品提出您宝贵的意见和建议。我们将以更努力谦虚的态度、更专业的眼光、更完善的服务来配合每一位顾客的需求。

敦帝在前行的路上没有最好只有更好！

Guangzhou Dundi Stage Equipment Co., Ltd. is a professional manufacturer of theater, stage, film studio lights. We Integrated R&D, production, sales, project design, installation , technology inquiry ,after sales service .


With great characteristic of creative and unique technology, reliable performance, practical price and excellent service we get great credit from domestic customers not only, but also from clients of numerous developed nations . We always uphold the idea of "good faith, quality first, independent innovation " With precise and professional spirit , we regulate each step to solve customer's potential anxiety and problem .

In the future, Dundi still uphold the professional creative theory , continue to research and develop professional and popular new items , so that we can do the better and better field service on each site .

We much look forward each new or old customer come for inquiry and do technology communicate, give advice and opinion on our products . we would be more humble, professional, good service to meet each customer's requires .

There is no the best but the better on the road !







光色电综合实验室


Photochromic and Electrical Comprehensive Laboratory













CONTENTS
目 录



LED影视聚光灯系列
LED zooming spotlight series
01-08



LED影视平板灯系列
LED studio panel light series
09-14



LED变焦成像灯系列
LED Zoom profile light series
15-31

LED
LED系列/LED Series



LED观众灯系列
LED stage blinder series
33-34



LED追光灯
LED follow spot light
32



LED摇头筒灯
LED moving head par can light
35
















冷光变焦成像灯系列
Cool beam zoom profile light series
36-38



观众灯系列
Blinder series
41




传统舞台影视灯具系列
Halogen Tungsten series



冷光变焦聚光灯系列
Cool beam zoom spotlight series
39





泛光灯系列
floodlight series
40













DD-S6

RGBW LED影视聚光灯(菲涅尔调焦)

RGBW LED zooming spotlight (Fresnel zoom)



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED 光源，单颗5050光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（180-200W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调（2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内）
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/3160 lm、3200K/3120 lm、5600K/3180 lm、10000k/3060 lm、单红色430 lm、单绿色/910 lm、单蓝色/260 lm
出光角度：18-65度可调；　　**控制信号**：DMX信号
DMX通道：3通道和9通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃；　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：56X28.5X28.5cm；　　**包装尺寸**：67X34.5X33.5cm
净　　重：10.2kg（灯：9.4kg、遮叶：0.8kg）　　**毛　　重**：12.5kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050RGBW LEDs, red single power 3W, green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (180-200WW)、single red (55W)、single green(90W)、single bule (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors .
Luminous flux: 2700K/3160 lm、3200K/3120 lm、5600K/3180 lm、10000k/3060 lm、single red/430 lm、single green/910 lm、single bule/260 lm
Beam angle: 18-65°adjustable;　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 3 channels and 9 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligent. Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 56X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 67X34.5X33.5cm
Net weight: 10.2kg (light 9.4kg　barndoor 0.8kg)　　**Gross weight**: 12. 5kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12
2700K	18°中心照度centre	2260	1315	860	605	449	345	230	148	106
	18°平均照度average	1883	1096	717	504	374	288	192	123	88
	65°中心照度centre	374	218	142	100	75	57	38	25	18
	65°平均照度average	312	182	118	83	63	48	32	21	15
3200K	18°中心照度centre	2210	1288	842	593	440	338	225	145	105
	18°平均照度average	1842	1073	702	494	367	282	188	121	88
	65°中心照度centre	367	214	140	98	73	56	37	24	17
	65°平均照度average	306	178	117	82	61	47	31	20	14
5600K	18°中心照度centre	2120	1230	805	568	420	323	215	139	100
	18°平均照度average	1767	1025	671	473	350	269	179	116	83
	65°中心照度centre	360	206	135	95	70	54	36	23	17
	65°平均照度average	300	172	113	79	58	45	30	19	14
Single red	18°中心照度centre	355	200	132	94	70	54	36	23	17
	18°平均照度average	296	167	110	78	58	45	30	19	14
	65°中心照度centre	60	35	22	16	12	9	6	4	3
	65°平均照度average	50	29	18	13	10	8	5	3	3
Single green	18°中心照度centre	773	450	294	208	153	118	78	51	36
	18°平均照度average	644	375	245	173	128	98	65	43	30
	65°中心照度centre	125	72	47	33	25	19	13	8	6
	65°平均照度average	104	60	39	28	21	16	11	7	5
Single bule	18°中心照度centre	242	142	92	65	48	37	25	16	11
	18°平均照度average	202	118	77	54	40	31	21	13	9
	65°中心照度centre	40	23	15	11	8	6	4	3	2
	65°平均照度average	33	19	13	9	7	5	3	3	2





B1	180
B2	285
H1	305
H2	440
H3	218
L1	515

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

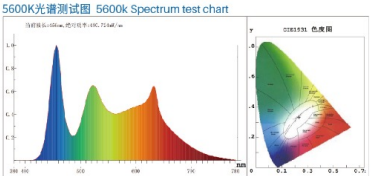

DD-S8

LED双色温影视聚光灯(菲涅尔调焦)

2 in 1 color temperature LED zooming spotlight (Fresnel zoom)



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 LED（暖白3200K+正白5600K）组成的模组LED光源，单颗5050LED 光源功率（暖白3200K 10W、 正白5600K 10W）
光源输出功率：暖白3200K/200W、正白5600K/200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200-5600K可调
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/4050 lm、5600K/4260 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：4通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：56X28.5X28.5cm
包装尺寸：67X34.5X33.5cm
净　　重：10.2kg（灯：9.4kg、遮叶：0.8kg）
毛　　重：12.5kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 LEDs (3200k+5600k) , 3200k single LED 10W, 5600k single LED 10W .
LEDs power: 3200k/200W, 5600k/200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp：3200-5600K tunable
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/4050 lm、5600K/4260 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 4 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 56X28.5X28.5cm
Packing size: 67X34.5X33.5cm
Net weight: 10.2kg (light 9.4kg barndoor 0.8kg)
Gross weight: 12. 5kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12
200W 3200K	18°中心照度centre	3250	1890	1236	780	645	496	330	213	152
	18°平均照度average	2708	1575	1030	650	538	413	275	178	127
	65°中心照度centre	512	297	195	136	102	78	52	34	24
	65°平均照度average	427	248	163	113	85	65	43	28	20
200W 5600K	18°中心照度centre	4230	2459	1608	1132	839	645	430	277	210
	18°平均照度average	3525	2049	1340	943	699	538	358	231	175
	65°中心照度centre	675	393	257	180	135	103	69	44	32
	65°平均照度average	563	328	214	150	113	86	58	37	27





3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

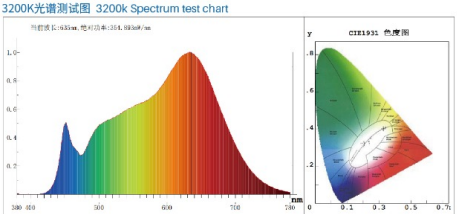

B1	B2	H1	H2	H3	L1
180	285	305	440	218	545

DD-S56A (300W 5600K)　DD-S32A (300W 3200K)

300W LED 影视聚光灯 (菲涅尔调焦)

300W LED zooming spotlight (Fresnel zoom)



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用24颗（正白5600K 或暖白3200K） 5050 LED组成的模组LED光源，单颗5050LED 光源功率20W
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/5080 lm、5600K/5460 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：3通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：56X28.5X28.5cm
包装尺寸：67X34.5X33.5cm
净　　重：10.2kg（灯：9.4kg、遮叶：0.8kg）
毛　　重：12.5kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 24pcs 5050 LEDs (3200k or5600k) , single LED 20W.
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/5080 lm、5600K/5460 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 3 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 56X28.5X28.5cm
Packing size: 67X34.5X33.5cm
Net weight: 10.2kg (light 9.4kg barndoor 0.8kg)
Gross weight: 12. 5kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12
300W 5600K	18°中心照度centre	5110	2926	1945	1368	1015	780	520	335	240
	18°平均照度average	4258	2438	1621	1140	846	650	433	279	200
	65°中心照度centre	840	488	320	225	166	128	85	55	40
	65°平均照度average	700	407	267	188	138	107	71	46	33
300W 3200K	18°中心照度centre	4120	2395	1565	1105	816	628	418	270	193
	18°平均照度average	3433	1996	1304	921	680	523	348	225	161
	65°中心照度centre	645	375	244	172	127	98	65	42	30
	65°平均照度average	538	313	203	143	106	82	54	35	25

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

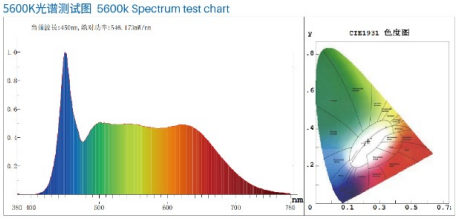






B1	B2	H1	H2	H3	L1
180	285	305	440	218	545

DD-S56B(200W 5600K) DD-S32B(200W 3200K)

200W LED 影视聚光灯(菲涅尔调焦)

200W LED zooming spotlight (Fresnel zoom)

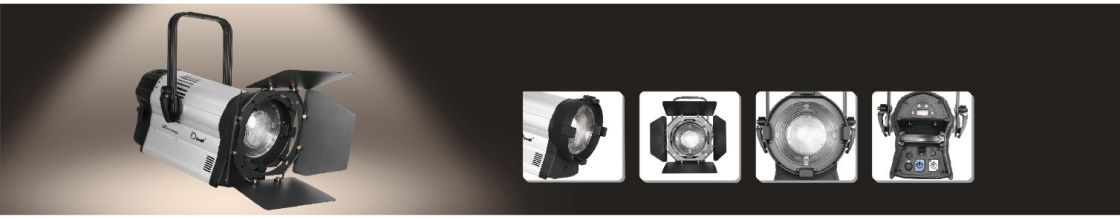

技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗（暖白3200K 或正白5600K）5050 LED组成的模组LED光源，单颗5050LED 光源功率15W
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/4050 lm、5600K/4260 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：3通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：56X28.5X28.5cm
包装尺寸：67X34.5X33.5cm
净　　重：10.2kg（灯：9.4kg、遮叶：0.8kg）
毛　　重：12.5kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 LEDs (3200k or5600k) , single LED 15W .
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/4050 lm、5600K/4260 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 3 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, vfrequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 56X28.5X28.5cm
Packing size: 67X34.5X33.5cm
Net weight: 10.2kg (light 9.4kg barndoor 0.8kg)
Gross weight: 12. 5kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance (m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
18°光斑直径beam diameter (m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75
65°光斑直径beam diameter (m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12
200W 3200K	18°中心照度centre	3250	1890	1236	780	645	496	330	213	152
	18°平均照度average	2708	1575	1030	650	538	413	275	178	127
	65°中心照度centre	512	297	195	136	102	78	52	34	24
	65°平均照度average	427	248	163	113	85	65	43	28	20
200W 5600K	18°中心照度centre	4230	2459	1608	1132	839	645	430	277	210
	18°平均照度average	3525	2049	1340	943	699	538	358	231	175
	65°中心照度centre	675	393	257	180	135	103	69	44	32
	65°平均照度average	563	328	214	150	113	86	58	37	27





3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

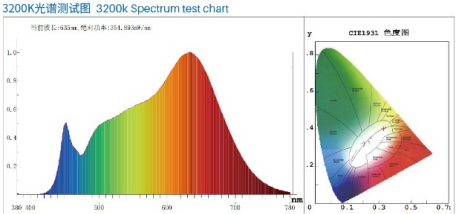

B1	B2	H1	H2	H3	L1
180	285	305	440	218	545

DD-S9

LED双色温影视聚光灯(复眼调焦)

2 in 1 color temperature LED zooming spotlight (compound eyes zoom)



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W），3200K暖白49颗，5600K正白35颗组成的模组LED光源
光源输出功率：3200K/180W，5600K/130W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K-5600K可调
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/6080 lm，5600K/5720 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：7通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：43X28.5X27cm
包装尺寸：53.5X34.5X33.5cm
净　　重：8.6Kg（灯：7.9Kg、遮叶：0.7Kg）
毛　　重：10.1Kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 84pcs , model 3030 or 3535 single 5W (3200k 49pcs, 5600k 35 pcs)
LEDs power: 3200k/180W, 5600k/130W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200-5600K tunable
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/6080 lm, 5600K/5720 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 7 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 43X28.5X27cm
Packing size: 53.5X34.5X33.5cm
Net weight: 8.6kg (light 7.9kg, barndoor0.7kg)
Gross weight: 10.1kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75	5.5	6.34
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12	22.3	25.48
3200K 18°	中心照度centre	7660	4209	2769	1952	1470	1128	752	470	336	249	198
	平均照度average	5674	3118	2051	1446	1089	836	557	348	249	184	147
3200K 65°	中心照度centre	1560	920	605	425	320	246	164	103	75	58	47
	平均照度average	1156	681	448	315	237	182	121	76	56	43	35
5600K 18°	中心照度centre	7430	3920	2578	1815	1365	1050	705	438	315	234	195
	平均照度average	5504	2904	1910	1344	1011	778	522	324	233	173	144
5600K 65°	中心照度centre	1682	990	650	460	345	265	177	112	82	59	50
	平均照度average	1246	733	481	341	256	196	131	83	61	44	37

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

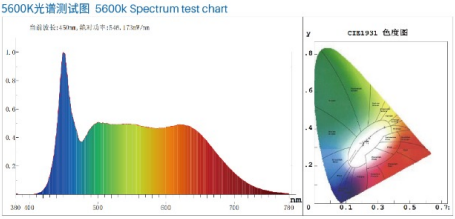





B1	B2	H1	H2	H3	L
180	285	270	420	196	400

DD-SM32A(300W 3200K) DD-SM56A(300W 5600K)

300W LED 影视聚光灯(复眼调焦)

300W LED zooming spotlight (compound eyes zoom)



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/9780 lm、5600K/10750 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：3通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：43X28.5X27cm
包装尺寸：53.5X34.5X33.5cm
净　　重：8.6Kg（灯：7.9Kg、遮叶：0.7Kg）
毛　　重：10.1Kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84pcs , model 3030 or 3535, single 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/9780 lm、5600K/10750 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 3 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 43X28.5X27cm
Packing size: 53.5X34.5X33.5cm
Net weight: 8.6kg (light 7.9kg, barndoor0.7kg)
Gross weight: 10.1kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75	5.5	6.34
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12	22.3	25.48
300W 3200K	18°中心照度centre	14120	8195	5390	3795	2855	2195	1465	916	653	485	378
	18°平均照度average	10459	6070	3993	2811	2115	1626	1086	679	484	359	280
	65°中心照度centre	2450	1520	995	710	528	405	270	172	124	92	73
	65°平均照度average	1815	1126	737	526	391	300	200	127	92	68	54
300W 5600K	18°中心照度centre	18505	10885	7172	5052	3795	2917	1945	1215	670	645	510
	18°平均照度average	13707	8063	5313	3742	2811	2161	1441	900	496	478	378
	65°中心照度centre	2710	1595	1050	740	556	436	286	182	130	96	80
	65°平均照度average	2007	1181	778	548	412	323	212	135	96	71	59

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

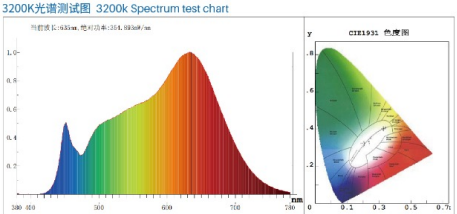





B1	B2	H1	H2	H3	L
180	285	270	420	196	400

DD-SM32B(200W 3200K)　DD-SM56B(200W 5600K)

200W LED 影视聚光灯(复眼调焦)

200W LED zooming spotlight (compound eyes zoom)



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用84 颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/8250 lm、5600K/8430 lm
出光角度：18-65度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：3通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：电子调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：43X28.5X27cm
包装尺寸：53.5X34.5X33.5cm
净　　重：8.6Kg（灯：7.9Kg、遮叶：0.7Kg）
毛　　重：10.1Kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 84pcs, model 3030 or 3535, single 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/8250 lm、5600K/8430 lm
Beam angle: 18-65°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 3 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: electronical zooming
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 43X28.5X27cm
Packing size: 53.5X34.5X33.5cm
Net weight: 8.6kg (light 7.9kg, barndoor0.7kg)
Gross weight: 10.1kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
18°光斑直径beam diameter(m)		0.95	1.28	1.58	1.9	2.22	2.53	3.17	3.96	4.75	5.5	6.34
65°光斑直径beam diameter(m)		3.82	5.1	6.37	7.64	8.92	10.2	12.74	15.93	19.12	22.3	25.48
200W 3200K	18°中心照度centre	11790	6654	4370	3080	2315	1780	1189	752	530	395	310
	18°平均照度average	8733	4929	3237	2281	1715	1319	881	550	393	293	230
	65°中心照度centre	1890	1170	768	540	408	312	208	132	95	72	59
	65°平均照度average	1400	867	569	400	302	231	154	98	70	53	44
200W 5600K	18°中心照度centre	13250	7690	5058	3562	2678	2060	1375	860	616	460	385
	18°平均照度average	9815	5696	3747	2639	1984	1526	1019	637	456	341	285
	65°中心照度centre	1980	1187	781	550	413	318	215	134	97	78	62
	65°平均照度average	1467	879	521	407	306	236	159	99	72	58	46

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

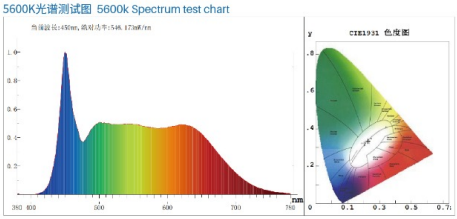





B1	B2	H1	H2	H3	L
180	285	270	420	196	400

DD-S7
LED车展灯
LED car show light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：330W
光　　源：采用84颗3030或3535正白LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：5600K或6500K
显　　指：85以上
产品输出光通量：16340 lm
出光角度：17°（前面更换镜片可改变出光角度和光斑形状）
控制模式：按客户要求做，有电位器调光和DMX信号调光两种模式可选
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：43X28.5X27cm
包装尺寸：53.5X34.5X33.5cm
净　　重：8.1kg（灯：7.3kg、遮叶：0.8kg）
毛　　重：9.6Kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 330W
LEDs: 84pcs LEDs model3030 or 3535 cool white, single LED 5W.
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 5600k or 6500k
CRI: ≥85
Luminous flux: 16340 lm
Beam angle: 17°, front lens can be changed and the degree change as well as beam shape change.
Control model: can be custom made depend on customer's require, DMX dim or manual knob dim, two option.
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 43X28.5X27cm
Packing size: 53.5X34.5X33.5cm
Net weight: 8.1kg (light 7.3kg, barndoor0.8kg)
Gross weight: 9.6kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)	3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
光斑直径beam diameter(m)	0.9	1.2	1.49	1.79	2.1	2.39	3.0	3.74	4.48	5.23	5.98
平均照度average (LUX)	48070	27039	17305	12017	8829	6759	4326	3004	1922	1412	1081
中心照度centre (LUX)	37030	20829	13330	9257	6801	5207	3327	2314	1148	1088	833

6500K光谱测试图 6500k Spectrum test chart

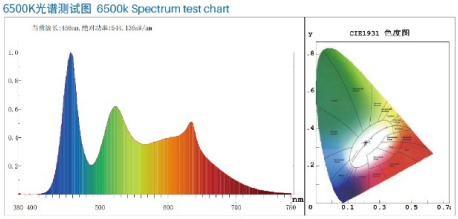











B1	B2	H1	H2	H3	L
180	285	270	420	196	400

DD-SP2026

RGBW LED影视平板灯

RGBW LED studio panel light




技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用1200颗欧司朗P5（2026）LED光源，红色240颗、绿色240颗、蓝色240颗、暖白 480颗，单颗功率0.5W
光源输出功率：2700-10000K（280-310W），单红色（70W）、单绿色（140W）、单蓝色（140W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调（2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内）
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
出光角度：105°（半峰角度）
发光面尺寸：460X260mm
产品输出光通量：2700K/18862 lm、3200K/18930 lm、5600K/16911 lm、6500K/16815 lm、10000k/15638 lm、单红色/4011 lm、单绿色/7091 lm、单蓝色/1725 lm
控制信号：DMX信号
DMX通道：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，当调光值在0-99范围内风机不转
功率变化色温误差：平均正负不超3%
温度变化色温误差：平均正负不超3%
产品外型结构使用方式：可上下左右两台或多台拼接使用，遮叶可随意拆装使用，柔光板可随意更换
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：带遮叶59.5X18X36cm，不带遮叶59.5X14X34.5cm
包装尺寸：65X26X42cm
净　　重：12.3Kg（灯：10.5Kg、遮叶：1.8kg）
毛　　重：13.7Kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 1200 pcs Osram P5 (2026) LEDs, red 240pcs, green 240pcs, blue 240pcs, warm white 480pcs, single power 0.5W
LEDs power: 2700-10000K (280-310W) , single red (70W) , single green (140W) , single blue (140W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥95, TLCI≥93 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of color.
Beam angle: 105° (the angle in 50% lux of centre)
Light-emitting surface: 460X260mm
Luminous flux: 2700K/18862 lm、3200K/18930 lm、5600K/16911 lm、6500K/16815 lm、10000k/15638 lm、lsingle red/4011 lm、single green/7091 lm、single blue/1725 lm
Control signal: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models optional
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan. its speed and noisy changeable intelligently Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Multi units Outer combination: multi units can combine upside/downside, left side/right side, barndoor moveable, front lens changeable.
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: with barndoor 59.5X18X36cm , without barndoor 59.5X14X34.5cm
Packing size: 65X26X42cm
Net weight: 12.3kg (light 10.5kg , barndoor 1.8Kg)
Gross weight: 13.7Kg

可上下左右多台组合拼接
It can be assembled up, down, left and right.

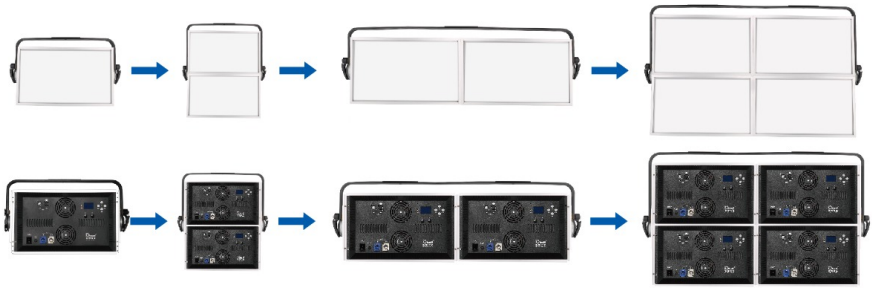


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700K	中心照度centre	5827	1582	776	474	338	249	196	156	132	108
	平均照度average	2096	569	279	171	122	90	71	56	47	39
3200K	中心照度centre	5908	1605	788	479	342	253	198	159	133	110
	平均照度average	2125	577	283	172	123	91	71	57	48	40
5600K	中心照度centre	5228	1428	606	429	307	227	178	143	121	98
	平均照度average	1881	514	218	154	104	82	64	51	44	35
6500K	中心照度centre	5244	1432	683	435	312	229	179	146	123	99
	平均照度average	1886	515	246	156	112	82	64	53	44	36
10000K	中心照度centre	4958	1356	667	405	292	215	169	134	114	93
	平均照度average	1783	488	240	146	105	77	61	48	41	33
Single red	中心照度centre	1231	329	168	103	73	53	41	32	28	24
	平均照度average	443	118	60	37	26	19	15	12	10	9
Single green	中心照度centre	2320	632	313	192	136	99	78	62	52	43
	平均照度average	835	227	113	69	49	36	28	22	19	15
Single bule	中心照度centre	542	153	75	46	31	23	18	15	12	10
	平均照度average	195	55	27	17	11	8	6	5	4	4




B	H	H1	H2	L	L1
140	290	200	345	595	480

红色光谱测试图 Red Spectrum test chart




绿色光谱测试图 Green Spectrum test chart






蓝色光谱测试图 Blue Spectrum test chart

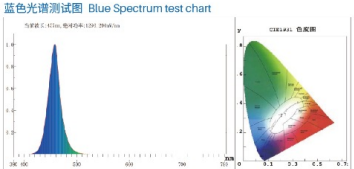


2700K光谱测试图 2700K Spectrum test chart






3200K光谱测试图 3200K Spectrum test chart




5600K光谱测试图 5600K Spectrum test chart






6500K光谱测试图 6500K Spectrum test chart

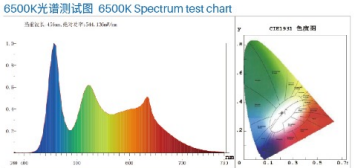

10000K光谱测试图 10000K Spectrum test chart

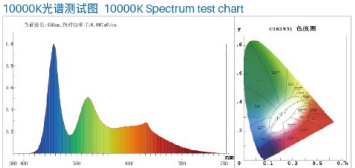



DD-SP5050

RGBW LED影视平板灯

RGBW LED studio panel light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：200W
光　　源：采用960颗RGBW 5050 LED光源，单颗光源功率（红色 0.15 W、绿色 0.2W、蓝色0.2W、暖白0.2W）
光源输出功率：2700-10000K（160-180W）、单红色（40W）、单绿色（70W）、单蓝色（70W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调 (2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
出光角度：105°（半峰角度）
发光面尺寸：420X260mm
产品输出光通量：2700K/11105 lm、3200K/11830 lm、5600K/10639 lm、6500K/10250 lm、10000k/9504 lm、single red/947 lm、single green/4205 lm、single blue/1039 lm
控制信号：DMX信号　　**DMX通道**：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
产品外型结构使用方式：遮叶可随意拆装使用，柔光板可随意更换
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：带遮叶56X14.6X36cm，不带遮叶56X11X34.5cm
包装尺寸：62X23X41cm
净　　重：9.2Kg（灯：7.5Kg、遮叶：1.7kg）　　**毛　　重**：10.5Kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 200W
LEDs: 960 pcs RGBW model 5050 LEDs, single power on each color: Red 0.15W, Green 0.2, Blue 0.2W, White 0.2W
LEDs power: 2700-10000K (160-180 W) , single red (40 W) , single green (70 W) , single blue (70 W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of color .
Beam angle: 105° (the angle in 50% lux of centre)
Light-emitting surface: 420X260mm
Luminous flux: 2700K/11105 lm、3200K/11830 lm、5600K/10639 lm、6500K/10250 lm、10000k/9504 lm、single red/947 lm、single green/4205 lm、single blue/1039 lm
Control signal: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models optional
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligent Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Barndoor and front lens: barndoor moveable , front lens changeable
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: with barndoor 56X14.6X36cm, without barndoor 56X11X34.5cm
Packing size: 62X23X41cm
Net weight: 9.2kg (light 7.5kg , bamdoor 1.7Kg)　　**Gross weight**: 10.5Kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700K	中心照度centre	4120	1089	537	326	232	169	133	107	89	76
	平均照度average	1482	392	193	117	83	61	48	38	32	27
3200K	中心照度centre	4270	1139	563	342	242	177	139	112	94	78
	平均照度average	1536	410	203	123	87	64	50	40	34	28
5600K	中心照度centre	3878	1035	512	312	221	162	128	101	85	72
	平均照度average	1395	372	184	112	79	58	46	36	31	26
6500K	中心照度centre	3805	1013	498	305	216	157	123	97	83	70
	平均照度average	1369	364	179	110	78	56	44	35	30	25
10000K	中心照度centre	3564	962	471	285	203	148	116	93	78	66
	平均照度average	1282	346	169	103	73	53	42	33	28	24
Single red	中心照度centre	412	109	54	33	24	17	13	11	9	8
	平均照度average	148	39	19	12	9	6	5	4	3	3
Single green	中心照度centre	1612	428	212	129	92	67	51	42	34	29
	平均照度average	580	154	76	46	33	24	18	15	12	10
Single blue	中心照度centre	401	109	52	33	23	16	13	10	8	7
	平均照度average	144	39	19	12	8	6	5	4	3	3






B	110
H	286
H1	200
H2	345
L	560
L1	473

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart



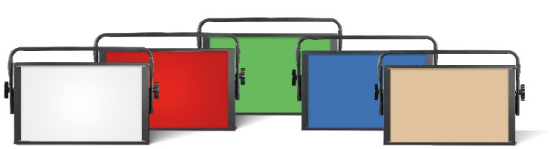

LED双色温影视平板灯
2 in 1 color temperature LED studio panel light

DD-SP3256 A (300W)　DD-SP3256 B (200W)　DD-SP3256 C (150W)



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：DD-SP3256 A/300W，DD-SP3256 B/200W，DD-SP3256 C/150W
光　　源：采用1920颗2835 LED光源（单颗光源功率0.5W），暖白3200K 960颗，正白5600K 960颗
光源输出功率：DD-SP3256 A(3200K/270W、5600K/270W），DD-SP3256 B (3200K/180W、5600K/180W），DD-SP3256 C(3200K/135W、5600K/135W)
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200-5600K可调，平均±100
显　　指：≥95，TLCI≥93
出光角度：105°（半峰角度）
发光面尺寸：420X260mm
产品输出光通量：300W（5600K/ 25610 lm、3200K/ 22940 lm），200W（5600K /19220 lm、3200K /17145 lm），150W（5600K/ 14915 lm、3200K /12530 lm）
控制信号：DMX信号　　**DMX通道**：2通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，DD-SP3256 C（150W）不带风扇
产品外型结构使用方式：遮叶可随意拆装使用，柔光板可随意更换
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：带遮叶56X14.6X36cm，不带遮叶56X11X34.5cm
包装尺寸：62X23X41cm
净　　重：9.2Kg（灯：7.5Kg、遮叶：1.7kg）　　**毛　　重**：10.5Kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: DD-SP3256 A/300W, DD-SP3256 B/200W, DD-SP3256 C/150W
LEDs: 1920pcs LEDs, single power 0.5W, model2835. warm white. Warm white 3200k 960pcs, cool white 5600k 960pcs.
LEDs power: DD-SP3256 A (3200K/270W, 5600K/270W) , DD-SP3256 B (3200K/180W、5600K/180W) , DD-SP3256 C (3200K/135W、5600K/135W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200-5600K tunable, ±100
CRI: ≥95 , TLCI≥93
Beam angle: 105° (the angle in 50% lux of centre)
Light-emitting surface: 420X260mm
Luminous flux: 300W (5600K/25610 lm, 3200K/22940 lm), 200W (5600K /19220 lm, 3200K/17145 lm) , 150W (5600K/14915 lm, 3200K/12530 lm)
Control signal: DMX
DMX channel: 2 channels
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently. DD-SP3256 C (150W) without fan.
Barndoor and front lens: barndoor moveable, front lens changeable
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: with barndoor 56X14.6X36cm, without barndoor 56X11X34.5cm
Packing size: 62X23X41cm
Net weight: 9.2Kg (light 7.5kg, barndoor 1.7Kg)　　**Gross weight**: 10.5Kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance (m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300W	5600K 中心照度centre	8986	2403	1179	712	508	373	269	235	197	163
	5600K平均照度 average	3232	864	424	256	183	134	97	85	71	59
	3200K中心照度 centre	8259	2218	1086	655	468	343	269	213	179	149
	3200K 平均照度average	2971	798	391	236	168	123	97	77	64	54
200W	5600K 中心照度centre	6875	1836	897	543	386	283	221	177	149	124
	5600K平均照度 average	2473	660	323	195	139	102	79	64	54	45
	3200K中心照度 centre	5996	1602	792	478	342	251	198	160	135	112
	3200K 平均照度average	2157	576	285	172	123	90	71	58	49	40
150W	5600K 中心照度centre	5320	1569	696	425	302	218	173	139	116	98
	5600K平均照度 average	1914	564	250	153	109	78	62	50	42	35
	3200K中心照度 centre	4468	1192	586	354	253	185	145	116	98	79
	3200K 平均照度average	1607	429	211	127	91	67	52	42	35	28





B	H	H1	H2	L	L1
110	286	200	345	560	473

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

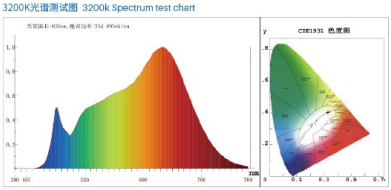

5600K LED影视平板灯
5600k LED studio panel light

DD-SP5600 A (300W)　DD-SP5600 B (200W)　DD-SP5600 C (150W)



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：DD-SP5600 A/300W, DD-SP5600 B/200W, DD-SP5600 C/150W
光　　源：采用 960颗2835正白5600K LED灯珠（单颗光源功率0.5W）
光源输出功率：DD-SP5600 A/270W, DD-SP5600 B/180W, DD-SP5600 C/135W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：5600K±100
显　　指：≥95，TLCI≥93
出光角度：105°（半峰角度）
发光面尺寸：420X260mm
产品输出光通量：300W (25610 lm)，200W (19206 lm)，150W (14913 lm)
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，DD-SP5600 C（150W）不带风扇
产品外型结构使用方式：遮叶可随意拆装使用，柔光板可随意更换
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：带遮叶56X14.6X36cm，不带遮叶56X11X34.5cm
包装尺寸：62X23X41cm
净　　重：9.2Kg（灯：7.5Kg、遮叶：1.7kg）
毛　　重：10.5Kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: DD-SP5600 A/300W, DD-SP5600 B/200W, DD-SP5600 C/150W
LEDs: 960pcs LEDs, single power 0.5W, model 2835 cool white.Green 0.2, Blue 0.2W, White 0.2W
LEDs power: DD-SP5600 A/270W, DD-SP5600 B/180W, DD-SP5600 C/135W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 5600K±100
CRI: ≥95，TLCI≥93
Beam angle: 105° (the angle in 50% lux of centre)
Light-emitting surface: 420X260mm
Luminous flux: 300W (25610 lm)，200W (19206 lm)，150W (14913 lm)
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan . its speed and noisy changeable intelligently DD-SP5600 C (150W) without fan .
Barndoor and front lens: barndoor moveable , front lens changeable
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: with barndoor 56X14.6X36cm, without barndoor 56X11X34.5cm
Packing size: 62X23X41cm
Net weight: 9.2kg (light 7.5kg , barndoor 1.7Kg)
Gross weight: 10.5Kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance (m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300W	中心照度centre	8986	2403	1179	712	508	373	269	235	197	163
	平均照度average	3232	864	424	256	183	134	97	85	71	59
200W	中心照度centre	6875	1836	897	543	386	283	221	177	149	124
	平均照度average	2473	660	323	195	139	102	79	64	54	45
150W	中心照度centre	5320	1569	696	425	302	218	173	139	116	98
	平均照度average	1914	564	250	153	109	78	62	50	42	35





B	H	H1	H2	L	L1
110	286	200	345	560	473

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

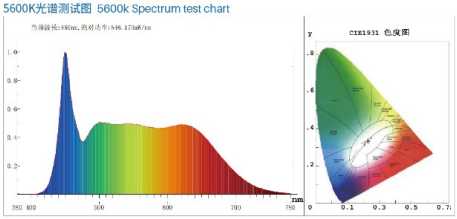

3200K LED影视平板灯
3200k LED studio panel light

DD-SP3200 A (300W)　DD-SP3200 B (200W)　DD-SP3200 C (150W)



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：DD-SP3200 A/300W，DD-SP3200 B/200W，DD-SP3200 C/150W
光　　源：采用 960颗2835暖白3200K LED灯珠（单颗光源功率0.5W）
光源输出功率：DD-SP3200 A/270W, DD-SP3200 B/180W, DD-SP3200 C/135W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K±100
显　　指：≥95，TLCI≥93
出光角度：105°（半峰角度）
发光面尺寸：420X260mm
产品输出光通量：300W (22942 lm)，200W (17141 lm)，150W (12529 lm)
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，DD-SP3200 C（150W）不带风扇
产品外型结构使用方式：遮叶可随意拆装使用，柔光板可随意更换
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：带遮叶56X14.6X36cm，不带遮叶56X11X34.5cm
包装尺寸：62X23X41cm
净　　重：9.2Kg（灯：7.5Kg、遮叶：1.7kg）
毛　　重：10.5Kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: DD-SP3200 A/300W, DD-SP3200 B/200W, DD-SP3200 C/150W
LEDs: 960pcs LEDs, single power 0.5W, model2835 warm white.
LEDs power: DD-SP3200 A/270W, DD-SP3200 B/180W, DD-SP3200 C/135W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200K±100
CRI: ≥95，TLCI≥93
Beam angle: 105° (the angle in 50% lux of centre)
Light-emitting surface: 420X260mm
Luminous flux: 300W (22942 lm)，200W (17141 lm)，150W (12529 lm)
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Radiation fan: custom made fan. its speed and noisy changeable intelligently DD-SP3200 C (150W)without fan .
Barndoor and front lens: barndoor moveable, front lens changeable
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: with barndoor 56X14.6X36cm, without barndoor 56X11X34.5cm
Packing size: 62X23X41cm
Net weight: 9.2Kg (light 7.5kg, barndoor 1.7Kg)
Gross weight: 10.5Kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300W	中心照度centre	8259	2218	1086	655	468	343	269	213	179	149
	平均照度average	2971	798	391	236	168	123	97	77	64	54
200W	中心照度centre	5996	1602	792	478	342	251	198	160	135	112
	平均照度average	2157	576	285	172	123	90	71	58	49	40
150W	中心照度centre	4468	1192	586	354	253	185	145	116	98	79
	平均照度average	1607	429	211	127	91	67	52	42	35	28



3600K光谱测试图 3600k Spectrum test chart

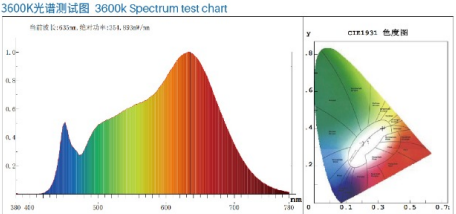



B	H	H1	H2	L	L1
110	286	200	345	560	473

DD-P30 | 高清成像 HD high-definition

RGBW LED15-30°变焦成像灯

RGBW LED15-30° zoom profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源，单颗5050 RGBW LED光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（190-220W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调 (2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
出光角度：15-30度可调
控制信号：DMX信号　　**DMX通道**：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：91X28.5X28.5cm　　**包装尺寸**：99X30.5X31.5cm
净　　重：15.6kg　　**毛　　重**：17.6kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 RGBW LEDs module, red single power 3W , green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (190-220WW) , single red (55W) 、single green (90W) 、single bule (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors.
Luminous flux: 2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、single red/320 lm、single green/670 lm、single bule/190 lm
Beam angle: 15-30°adjustable　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligent. Dim 0-99 fan not move.
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 91X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 99X30.5X31.5cm
Net weight: 15.6kg　　**Gross weight**: 17. 6kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance (m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
15°光斑直径beam diameter (m)		0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.63	3.3	3.95
30°光斑直径beam diameter (m)		1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	5.36	6.7	8.0
2700K	15°中心照度centre	4016	2335	1526	1075	796	612	408	263	188
	15°平均照度average	3492	2030	1327	935	692	532	355	229	163
	30°中心照度centre	1266	736	482	339	251	193	127	83	59
	30°平均照度average	1101	640	419	295	218	168	110	72	51
3200K	15°中心照度centre	4102	2385	1559	1098	813	625	417	269	192
	15°平均照度average	3567	2074	1356	955	707	543	363	234	167
	30°中心照度centre	1229	714	503	373	267	205	137	88	63
	30°平均照度average	1069	621	437	324	232	178	119	77	55
5600K	15°中心照度centre	4137	2405	1572	1108	820	630	420	271	194
	15°平均照度average	3597	2091	1367	963	713	548	365	236	169
	30°中心照度centre	1312	763	498	351	260	200	133	86	61
	30°平均照度average	1141	663	433	305	226	174	116	75	53
Single red	15°中心照度centre	685	398	260	183	136	106	70	46	33
	15°平均照度average	596	346	226	159	118	92	61	40	29
	30°中心照度centre	220	128	84	89	44	34	23	15	11
	30°平均照度average	191	111	73	77	38	30	20	13	10
Single green	15°中心照度centre	1614	938	613	432	320	250	167	108	77
	15°平均照度average	1403	816	533	376	278	217	145	94	67
	30°中心照度centre	492	285	186	132	97	76	51	23	23
	30°平均照度average	428	248	162	115	84	66	44	20	20
Single bule	15°中心照度centre	507	293	192	135	100	78	52	34	24
	15°平均照度average	441	255	167	117	87	68	45	30	21
	30°中心照度centre	142	83	54	38	28	22	15	9	7
	30°平均照度average	123	72	47	33	24	19	13	8	6





B1	223
B2	330
H1	223
H2	560
H3	270
L1	880

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

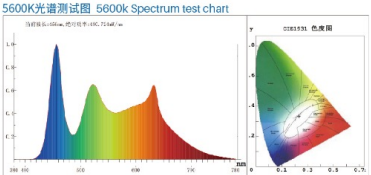

300W LED15-30°变焦成像灯
300W LED15-30° zoom profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：DD-P30A56/9800 lm、DD-P30A32/7160 lm、DD-PM30A56/8960 lm、DD-PM30A32/6430 lm
出光角度：15-30度可调
控制信号：DMX信号　　**DMX通道**：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：86X28.5X28.5cm　　**包装尺寸**：99X30.5X31.5cm
净　　重：13kg（高清成像：14.5kg）　**毛　　重**：15kg（高清成像：16.5kg）


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: DD-P30A56/9800 lm、DD-P30A32/7160 lm、DD-PM30A56/8960 lm、DD-PM30A32/6430 lm
Beam angle: 15-30°adjustable　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 86X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 99X30.5X31.5cm
Net weight: 13kg . HD version 14.5kg
Gross weight: 15kg. HD version 16.5kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
15°光斑直径beam diameter(m)		0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.63	3.3	3.95	4.61	5.27
30°光斑直径beam diameter(m)		1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	5.36	6.7	8.0	9.38	10.72
DD-P30A56 (300W 5600K HD high -definition)	15°中心照度centre	15660	9059	5920	4169	3080	2376	1827	1180	842	625	487
	15°平均照度average	13617	7877	5148	3625	2678	2066	1589	1026	732	543	423
	30°中心照度centre	3187	1853	1210	852	632	486	324	210	149	110	86
	30°平均照度average	2771	1611	1052	741	550	423	282	183	130	96	75
DD-P30A32 (300W 3200K HD high -definition)	15°中心照度centre	9680	5600	3660	2580	1910	1469	980	632	452	335	262
	15°平均照度average	8417	4870	3183	2243	1661	1277	852	550	393	291	228
	30°中心照度centre	3556	2065	1350	952	705	542	362	233	166	123	98
	30°平均照度average	3092	1796	1174	828	613	471	315	203	144	107	85
DD-PM30A56 (300W 5600K)	15°中心照度centre	16910	9815	6415	4520	3346	2574	1716	1108	790	586	458
	15°平均照度average	12526	7270	4752	3348	2479	1907	1271	821	585	434	339
	30°中心照度centre	7646	4450	2906	2050	1516	1166	780	502	358	265	208
	30°平均照度average	5664	3296	2153	1519	1123	864	578	372	265	196	154
DD-PM30A32 (300W 3200K)	15°中心照度centre	10625	6178	4037	2843	2106	1620	1080	670	498	368	290
	15°平均照度average	7870	4576	2990	2106	1560	1200	800	496	369	273	215
	30°中心照度centre	5325	3096	2025	1425	1056	812	542	350	248	185	146
	30°平均照度average	3944	2293	1500	1056	782	601	401	259	184	137	108





B1	B2	H1	H2	H3	L
223	330	223	510	270	830

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

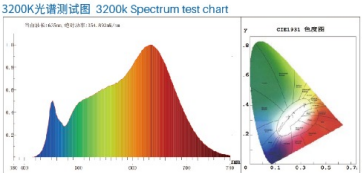

200W LED15-30°变焦成像灯
200W LED15-30° zoom profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：DD-P30B56/7630 lm、DD-P30B32/5560 lm、DD-PM30B56/6600 lm、DD-PM30B32/4940 lm
出光角度：15-30度可调
控制信号：DMX信号　　**DMX通道**：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：86X28.5X28.5cm　　**包装尺寸**：99X30.5X31.5cm
净　　重：13kg（高清成像：14.5kg）　**毛　　重**：15kg（高清成像：16.5kg）


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: DD-P30B56/7630 lm、DD-P30B32/5560 lm、DD-PM30B56/6600 lm、DD-PM30B32/4940 lm
Beam angle: 15-30°adjustable　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 86X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 99X30.5X31.5cm
Net weight: 13kg . HD version 14.5kg
Gross weight: 15kg. HD version 16.5kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
15°光斑直径beam diameter(m)		0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.63	3.3	3.95	4.61	5.27
30°光斑直径beam diameter(m)		1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	5.36	6.7	8.0	9.38	10.72
DD-P30B56 (200W 5600K HD high -definition)	15°中心照度centre	11910	6924	4556	3208	2376	1828	1218	786	562	416	325
	15°平均照度average	10357	6021	3962	2790	2066	1590	1059	683	489	362	283
	30°中心照度centre	4269	2482	1622	1142	846	651	435	280	200	148	116
	30°平均照度average	3712	2158	1410	993	736	566	378	243	174	129	101
DD-P30B32 (200W 3200K HD high -definition)	15°中心照度centre	7246	4213	2754	1940	1436	1105	738	475	342	252	196
	15°平均照度average	6301	3663	2395	1687	1249	961	642	413	297	219	170
	30°中心照度centre	2951	1716	1120	790	585	450	300	192	138	102	84
	30°平均照度average	2566	1492	974	687	509	391	261	167	120	89	73
DD-PM30B56 (200W 5600K)	15°中心照度centre	12985	7549	4934	3474	2574	1980	1320	852	610	452	352
	15°平均照度average	9619	5592	3655	2573	1907	1467	978	631	452	335	261
	30°中心照度centre	5883	3420	2235	1574	1167	897	600	386	275	208	162
	30°平均照度average	4358	2533	1656	1166	864	664	444	286	204	154	120
DD-PM30B32 (200W 3200K)	15°中心照度centre	8250	4796	3135	2208	1635	1258	839	542	386	286	225
	15°平均照度average	6111	3553	2322	1636	1211	932	621	401	286	212	167
	30°中心照度centre	4080	2372	1550	1092	809	622	416	268	192	145	112
	30°平均照度average	3022	1757	1148	809	599	461	308	199	142	107	83





B1	B2	H1	H2	H3	L
223	330	223	510	270	830

5600K光谱测试图/5600k Spectrum test chart

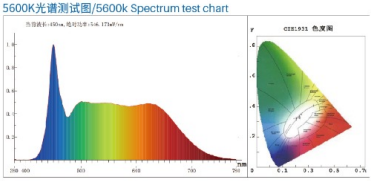

DD-P40 | 高清成像 HD high-definition

RGBW LED25-40°变焦成像灯
RGBW LED25-40° zoom profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源，单颗5050 RGBW LED光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（190-220W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调 (2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
出光角度：25-40度可调　　**控制信号**：DMX信号
DMX通道：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化， 当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：80.5X28.5X28.5cm　　**包装尺寸**：89X30.5X31.5cm
净　　重：14.2kg　　**毛　　重**：16.2kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 RGBW LEDs module, red single power 3W, green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (190-220WW)、single red (55W) 、single green (90W) 、single bule (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors.
Luminous flux: 2700K/2960 lm、3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、single red/320 lm、single green/670 lm、single bule/190 lm
Beam angle: 25-40°adjustable　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently, Dim 0-99 fan not move.
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 80.5X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 14.2kg　　**Gross weight**: 16. 2kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance (m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65
40°光斑直径beam diameter(m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28	9.1	10.92
2700K	25°中心照度centre	1482	862	563	397	294	226	151	98	69
	25°平均照度average	1289	750	490	345	256	197	131	85	60
	40°中心照度centre	708	412	269	192	140	108	72	46	33
	40°平均照度average	616	358	234	167	122	94	63	40	29
3200K	25°中心照度centre	1520	885	578	408	302	232	155	100	72
	25°平均照度average	1322	770	503	355	263	202	135	87	63
	40°中心照度centre	735	427	280	197	146	112	75	48	35
	40°平均照度average	639	371	243	171	127	97	65	42	30
5600K	25°中心照度centre	1508	877	573	405	300	230	153	99	72
	25°平均照度average	1311	763	498	352	261	200	133	86	63
	40°中心照度centre	695	405	264	186	138	106	72	45	33
	40°平均照度average	604	352	230	162	120	92	63	39	29
Single red	25°中心照度centre	262	152	100	70	52	40	27	17	13
	25°平均照度average	228	132	87	61	45	35	23	15	11
	40°中心照度centre	118	69	45	32	23	18	12	8	6
	40°平均照度average	103	60	39	28	20	16	10	7	5
Single green	25°中心照度centre	603	350	230	162	120	92	61	43	32
	25°平均照度average	524	304	200	141	104	80	53	37	28
	40°中心照度centre	282	164	108	76	56	43	29	19	13
	40°平均照度average	245	143	94	66	49	37	25	17	11
Single bule	25°中心照度centre	158	92	60	42	31	24	16	10	8
	25°平均照度average	137	80	52	37	27	21	14	9	7
	40°中心照度centre	92	53	35	25	18	14	9	6	4
	40°平均照度average	80	46	30	22	16	12	8	5	3





B1	223
B2	330
H1	223
H2	560
H3	270
L1	780

5600K光谱测试图/5600k Spectrum test chart

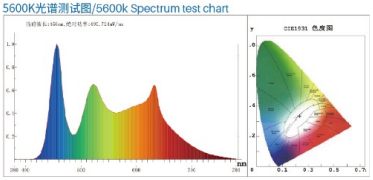

DD-P40A56 | 300W 5600K高清成像 HD high-definition

DD-P40A32 | 300W 3200K高清成像 HD high-definition

300W LED25-40°变焦成像灯

300W LED 25-40° zoom profile light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/7160 lm、5600K/8960 lm
出光角度：25-40度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：76X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：13kg
毛　　重：15kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84 pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/7160 lm、5600K/8960 lm
Beam angle: 25-40°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 76X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 13kg
Gross weight: 15kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数


Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65
40°光斑直径beam diameter(m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28	9.1	10.92
DD-P40A56 (300W 5600K HD high -definition)	25°中心照度centre	4958	2880	1884	1326	982	756	504	325	230
	25°平均照度average	4311	2504	1638	1153	854	657	438	283	200
	40°中心照度centre	2852	1660	1085	765	566	435	290	188	136
	40°平均照度average	2480	1443	943	665	492	378	252	163	118
DD-P40A32 (300W 3200K HD high -definition)	25°中心照度centre	3836	2230	1460	1028	760	585	390	252	180
	25°平均照度average	3336	1939	1270	894	661	509	339	219	157
	40°中心照度centre	2243	1305	852	600	445	342	230	148	108
	40°平均照度average	1950	1135	741	522	387	297	200	129	94





5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

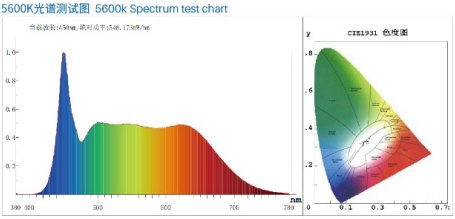

B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	730

DD-P40B56 | 200W 5600K高清成像 HD high-definition

DD-P40B32 | 200W 3200K高清成像 HD high-definition

200W LED25-40°变焦成像灯

200W LED 25-40° zoom profile light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/5560 lm、5600K/7630 lm
出光角度：25-40度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：76X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：13kg
毛　　重：15kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56 pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/7160 lm、5600K/8960 lm
Beam angle: 25-40°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 76X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 13kg
Gross weight: 15kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数

Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65
40°光斑直径beam diameter(m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28	9.1	10.92
DD-P40B56 (200W 5600K HD high -definition)	25°中心照度centre	4015	2335	1525	1075	796	612	408	263	190
	25°平均照度average	3491	2030	1326	935	692	532	355	229	165
	40°中心照度centre	2336	1358	886	625	463	356	237	153	110
	40°平均照度average	2031	1181	770	543	403	310	206	133	96
DD-P40B32 (200W 3200K HD high -definition)	25°中心照度centre	2980	1730	1132	798	590	454	303	196	140
	25°平均照度average	2591	1504	984	694	513	395	263	170	122
	40°中心照度centre	1850	1075	705	495	368	282	190	122	87
	40°平均照度average	1609	935	613	430	320	245	165	106	76





B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	730

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

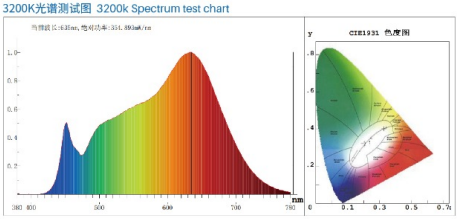

DD-P50A56 (300W 5600K)　DD-P50A32 (300W 3200K)

300W LED25-50°变焦成像灯
300W LED25-50° zoom profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
出光角度：25-50度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：76X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：12kg
毛　　重：14kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84 pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
Beam angle: 25-50°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 76X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 12kg
Gross weight: 14kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65
50°光斑直径beam diameter(m)		2.8	3.73	4.67	5.6	6.53	7.46	9.33	11.66	13.99
DD-P50A56 (300W 5600K)	25°中心照度centre	4958	2860	1874	1320	978	752	501	325	453
	25°平均照度average	3673	2119	1388	978	724	557	371	241	336
	50°中心照度centre	2900	1680	1098	772	572	440	293	190	135
	50°平均照度average	2148	1244	813	572	424	326	217	141	100
DD-P50A32 (300W 3200K)	25°中心照度centre	3738	2173	1420	1005	741	570	500	325	230
	25°平均照度average	2769	1610	1052	744	549	422	370	241	170
	50°中心照度centre	2205	1280	837	590	437	336	224	146	105
	50°平均照度average	1633	948	620	437	324	249	166	108	78






B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	730

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

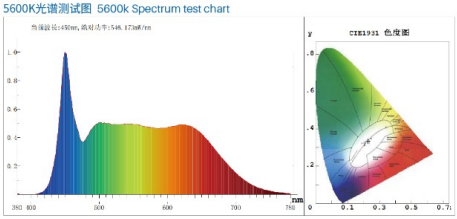

DD-P50B56 (200W 5600K)　DD-P50B32 (200W 3200K)

200W LED25-50°变焦成像灯
200W LED25-50° zoom profile light

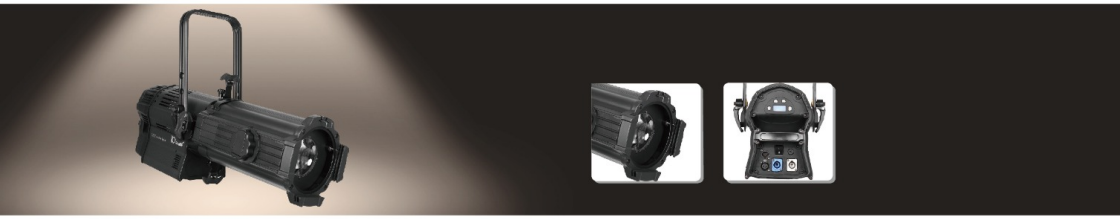

技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
出光角度：25-50度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：76X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：12kg
毛　　重：14kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56 pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
Beam angle: 25-50°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 76X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 12kg
Gross weight: 14kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65
50°光斑直径beam diameter(m)		2.8	3.73	4.67	5.6	6.53	7.46	9.33	11.66	13.99
DD-P50B56 (200W 5600K)	25°中心照度centre	3843	2235	1460	1028	762	586	390	252	182
	25°平均照度average	2847	1656	1081	761	564	434	289	187	135
	50°中心照度centre	2280	1326	867	610	452	348	232	150	108
	50°平均照度average	1689	982	642	452	335	258	172	111	80
DD-P50B32 (200W 3200K)	25°中心照度centre	2965	1723	1126	795	588	452	300	195	140
	25°平均照度average	2196	1276	834	589	436	335	222	144	104
	50°中心照度centre	1756	1020	668	468	346	266	178	115	82
	50°平均照度average	1301	756	495	347	256	197	132	85	61

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

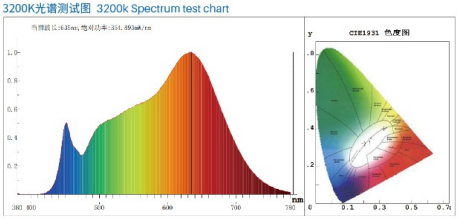






B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	730

DD-P60 | 高清成像 HD high-definition

RGBW LED40-60°变焦成像灯

RGBW LED40-60° zoom profile light

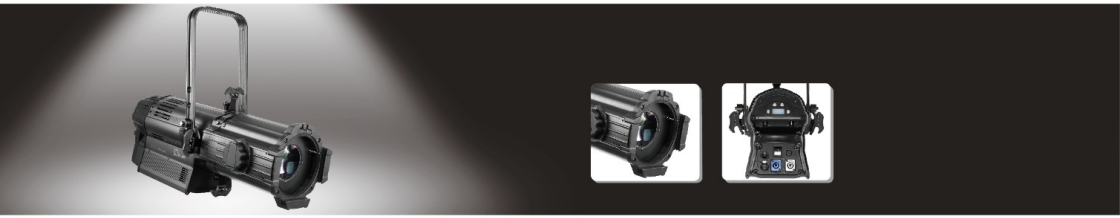

技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源，单颗5050 RGBW LED光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（190-220W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调（2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内）
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/2960 lm、3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
出光角度：40-60度可调；　　**控制信号**：DMX信号
DMX通道：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化，当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃；　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：73X28.5X28.5cm；　　**包装尺寸**：89X30.5X31.5cm
净　　重：14.6kg　　**毛　　重**：16.6kg

Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 RGBW LEDs module, red single power 3W , green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (190-220WW) , single red (55W) 、 single green (90W) 、single blue (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors .
Luminous flux: 2700K/2960 lm、3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、single red/320 lm、single green/670 lm、single bule/190 lm
Beam angle: 40-60°adjustable;　　**Control signal**: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligent. Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 73X28.5X28.5cm　　**Packing size**: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 14.6kg　　**Gross weight**: 16. 6kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance (m)		3	4	5	6	7	8	10
40°光斑直径beam diameter (m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28
60°光斑直径beam diameter (m)		3.46	4.62	5.77	6.93	8.1	9.24	11.55
2700K	40°中心照度centre	720	420	274	193	143	110	73
	40°平均照度average	626	365	238	168	124	96	63
	60°中心照度centre	380	220	145	102	75	58	40
	60°平均照度average	330	191	126	89	65	50	35
3200K	40°中心照度centre	754	438	286	205	150	115	78
	40°平均照度average	656	381	249	178	130	100	68
	60°中心照度centre	387	225	148	104	77	59	42
	60°平均照度average	337	196	129	90	67	51	37
5600K	40°中心照度centre	735	427	280	197	146	112	75
	40°平均照度average	639	371	243	171	127	97	65
	60°中心照度centre	380	220	145	102	75	58	40
	60°平均照度average	330	191	126	89	65	50	35
Single red	40°中心照度centre	125	72	47	34	25	19	13
	40°平均照度average	109	63	41	30	22	17	11
	60°中心照度centre	72	42	27	20	15	11	8
	60°平均照度average	63	37	23	17	13	10	7
Single green	40°中心照度centre	295	172	112	80	59	45	31
	40°平均照度average	257	150	97	70	51	39	27
	60°中心照度centre	152	88	58	40	30	23	15
	60°平均照度average	132	77	50	35	26	20	13
Single bule	40°中心照度centre	102	58	38	26	20	15	11
	40°平均照度average	89	50	33	23	17	13	10
	60°中心照度centre	53	31	20	14	11	8	5
	60°平均照度average	46	27	17	12	10	7	4

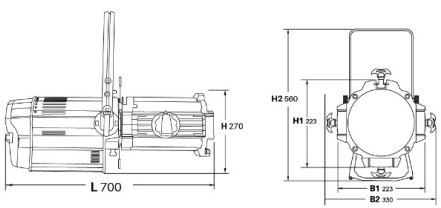

B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	560	700

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

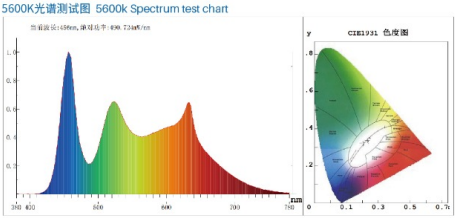

DD-P60A56 | 300W 5600K高清成像 HD high-definition

DD-P60A32 | 300W 3200K高清成像 HD high-definition

300W LED40-60°变焦成像灯

300W LED 40-60° zoom profile light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/7160 lm、5600K/9800 lm
出光角度：40-60度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：73X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：14.6kg
毛　　重：16.6kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/7160 lm、5600K/9800 lm
Beam angle: 40-60°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 73X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 14.6kg
Gross weight: 16.6kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数


Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10
40°光斑直径beam diameter(m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28
60°光斑直径beam diameter(m)		3.46	4.62	5.77	6.93	8.1	9.24	11.55
DD-P60A56 (300W 5600K HD high-definition)	40°中心照度centre	2918	1697	1109	780	578	445	386
	40°平均照度average	2537	1476	964	678	503	387	336
	60°中心照度centre	1758	1025	668	470	348	268	178
	60°平均照度average	1529	891	581	409	303	233	155
DD-P60A32 (300W 3200K HD high-definition)	40°中心照度centre	2210	1278	835	588	436	335	225
	40°平均照度average	1922	1111	726	511	379	291	196
	60°中心照度centre	1215	705	460	325	242	185	124
	60°平均照度average	1057	613	400	283	210	161	108

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

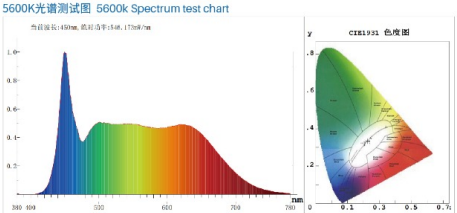





B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	650

DD-P60B56 | 200W 5600K高清成像 HD high-definition

200W LED 40-60°变焦成像灯

200W LED40-60° zoom profile light

DD-P60B32 | 200W 3200K高清成像 HD high-definition



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/5560 lm、5600K/7630 lm
出光角度：40-60度可调
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：73X28.5X28.5cm
包装尺寸：89X30.5X31.5cm
净　　重：14.6kg
毛　　重：16.6kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/5560 lm、5600K/7630 lm
Beam angle: 40-60°adjustable
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 73X28.5X28.5cm
Packing size: 89X30.5X31.5cm
Net weight: 14.6kg
Gross weight: 16.6kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数


Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10
40°光斑直径beam diameter(m)		2.18	2.91	3.64	4.37	5.1	5.82	7.28
60°光斑直径beam diameter(m)		3.46	4.62	5.77	6.93	8.1	9.24	11.55
DD-P60B56 (200W 5600K HD high-definition)	40°中心照度centre	2250	1310	855	600	446	343	228
	40°平均照度average	1957	1139	743	522	388	298	198
	60°中心照度centre	1350	785	512	362	268	206	138
	60°平均照度average	1174	683	445	315	233	179	120
DD-P60B32 (200W 3200K HD high-definition)	40°中心照度centre	1697	986	645	453	335	258	172
	40°平均照度average	1476	857	561	394	291	224	150
	60°中心照度centre	952	550	362	256	189	145	97
	60°平均照度average	828	478	315	223	164	126	84

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

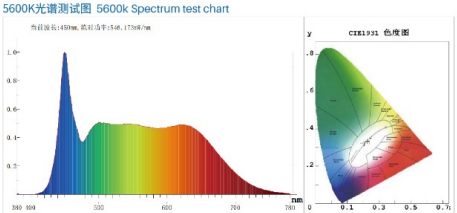





B1	B2	H	H1	H2	L
223	330	270	223	510	650

DD-P5

RGBW LED 5°成像灯
RGBW LED 5° profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源，单颗5050 RGBW LED光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（190-220W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调 (2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
出光角度：5度
控制信号：DMX信号
DMX通道：2通道和7通道两种通道模式可先择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化， 当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%
温度变化色温误差：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：114.5X41X42cm　　**包装尺寸**：123X49.5X49.5cm
净　　重：13.25kg　　**毛　　重**：17.6kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 RGBW LEDs module, red single power 3W , green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (190-220WW) , single red (55W) 、 single green (90W) 、single blue (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93, TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors .
Luminous flux: 2700K/2960 lm、3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、single red/320 lm、single green/670 lm、, single bule/190 lm
Beam angle: 5°
Control signal: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently , Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 114.5X41X42cm　　**Packing size**: 123X49.5X49.5cm
Net weight: 13.5kg　　**Gross weight**: 17.6k

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter(m)		0.7	0.87	1.05	1.22	1.4	1.57	1.75	2.18	2.62	3.06	3.49	3.93
2700K	中心照度centre	3737	2490	1780	1328	1021	820	670	446	320	242	180	140
	平均照度average	3250	2165	1548	1155	888	713	583	388	278	210	157	122
3200K	中心照度centre	3820	2546	1820	1360	1045	836	685	456	326	247	183	146
	平均照度average	3322	2214	1583	1183	909	727	596	397	283	215	159	127
5600K	中心照度centre	3720	2480	1770	1320	1016	815	668	440	320	240	178	145
	平均照度average	3235	2157	1539	1148	883	709	581	383	278	209	155	126
Single red	中心照度centre	730	486	348	260	201	160	132	88	65	48	35	28
	平均照度average	635	423	303	226	175	139	115	77	57	42	30	24
Single green	中心照度centre	1652	1101	786	590	452	360	300	198	140	108	80	65
	平均照度average	1437	957	683	513	393	313	261	172	122	94	70	57
Single blue	中心照度centre	476	320	226	170	130	105	85	57	41	32	23	18
	平均照度average	414	278	197	148	113	91	74	50	36	28	20	16





B1	B2	H	H1	H2	L
410	230	410	420	580	1120

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

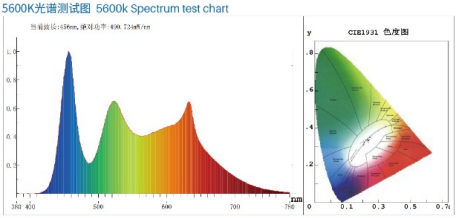

DD-P10

RGBW LED 10°成像灯

RGBW LED 10° profile light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源，单颗5050 RGBW LED光源功率（红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W）
光源输出功率：2700-10000K（190-220W），单红色（55W）、单绿色（90W）、单蓝色（90W）
光源寿命：5-10万小时
色　　温：2700-10000K可调 (2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
显　　指：平均≥93，TLCI平均≥91
颜　　色：红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
产品输出光通量：2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
出光角度：10度
控制信号：DMX信号
DMX通道：2通道和7通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化， 当调光值在0-99范围内风机不转。
功率变化色温误差：平均正负不超3%　　**温度变化色温误差**：平均正负不超3%
工作环境温度：-25℃至40℃　　**防护等级**：IP20
内 尺 寸：86.5X30.5X33.5cm　　**包装尺寸**：93X38.5X40cm
净　　重：12.5kg　　**毛　　重**：15.5kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 24pcs 5050 RGBW LEDs module, red single power 3W , green 3W, blue 3W, warm white 8W
LEDs power: 2700-10000K (190-220WW) , single red (55W) 、 single green (90W) 、single blue (90W)
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 2700-10000K tunable (2700K±50, 3200K±100, 5600K±150)
CRI: ≥93 , TLCI≥91 (average value)
Color: RGBW and mix all kinds of colors .
Luminous flux: 2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、single red/320 lm、single green/670 lm、single bule/190 lm
Beam angle: 10°
Control signal: DMX
DMX channel: 2 channels and 7 channels models option
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan , its speed and noisy changeable intelligently , Dim 0-99 fan not move
Color difference for power change: ±3%
Color difference for temperature change: ±3%
Ambient temperature: -25℃-40℃　　**IP rating**: IP20
Inner size: 86.5X30.5X33.5cm　　**Packing size**: 93X38.5X40cm
Net weight: 12.5kg　　**Gross weight**: 15. 5kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter(m)		1.4	1.75	2.1	2.45	2.8	3.15	3.5	4.37	5.25	6.12	7.01	7.87
2700K	中心照度centre	1220	813	580	433	335	268	218	146	104	80	58	47
	平均照度average	1061	707	504	377	291	233	190	127	90	70	50	41
3200K	中心照度centre	1240	826	590	440	340	272	220	148	108	82	60	49
	平均照度average	1078	718	513	383	296	237	191	129	94	71	52	43
5600K	中心照度centre	1235	825	590	439	340	270	225	148	106	80	62	50
	平均照度average	1074	717	513	382	296	235	196	129	92	70	54	43
Single red	中心照度centre	238	160	113	85	65	52	43	30	20	15	12	9
	平均照度average	207	139	98	74	57	45	37	26	17	13	10	8
Single green	中心照度centre	495	330	236	176	135	108	89	59	42	32	24	19
	平均照度average	430	287	205	153	117	94	77	51	37	28	21	17
Single blue	中心照度centre	162	108	77	58	44	36	30	20	14	11	8	6
	平均照度average	141	94	67	50	38	31	26	17	12	10	7	5

5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

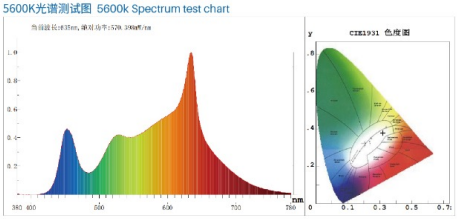

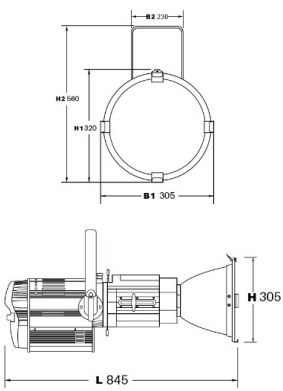

B1	B2	H	H1	H2	L
305	230	305	320	560	845

DD-P5A56 (300W 5600K) DD-P5A32 (300W 3200K)

300W LED5°成像灯
300W LED 5° profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
出光角度：5度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：110X41X42cm
包装尺寸：118.5X49.5X49.5cm
净　　重：12kg
毛　　重：16.2kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
Beam angle: 5°
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 110X41X42cm
Packing size: 118.5X49.5X49.5cm
Net weight: 12kg
Gross weight: 16.2kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance (m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter (m)		0.7	0.87	1.05	1.22	1.4	1.57	1.75	2.18	2.62	3.06	3.49	3.93
DD-P5A56 (300W 5600K)	中心照度centre	16225	11960	8450	6410	5060	4090	3350	2170	1590	1220	895	710
	平均照度average	12019	8859	6259	4748	3748	3030	2481	1607	1178	904	663	526
DD-P5A32 (300W 3200K)	中心照度centre	13680	9490	7260	5460	4475	3615	2940	1925	1400	1065	795	630
	平均照度average	10133	7030	5378	4044	3315	2678	2178	1426	1037	789	589	467



5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

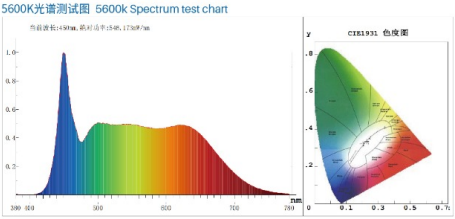



B1	B2	H	H1	H2	L
410	230	410	410	530	1070

DD-P5B56 (200W 5600K)　DD-P5B32 (200W 3200K)

200W LED5°成像灯
200W LED 5° profile light



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
出光角度：5度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：110X41X42cm
包装尺寸：118.5X49.5X49.5cm
净　　重：12kg
毛　　重：16.2kg

Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200k or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
Beam angle: 5°
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 110X41X42cm
Packing size: 118.5X49.5X49.5cm
Net weight: 12kg
Gross weight: 16.2kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter(m)		0.7	0.87	1.05	1.22	1.4	1.57	1.75	2.18	2.62	3.06	3.49	3.93
DD-P5B56 (200W 5600K)	中心照度centre	12980	9570	6790	5120	4050	3270	2680	1732	1270	960	715	570
	平均照度average	9615	7089	5030	3793	3000	2422	1985	1283	941	711	530	422
DD-P5B32 (200W 3200K)	中心照度centre	10950	7590	5810	4370	3580	2890	2350	1540	1120	850	635	505
	平均照度average	8111	5622	4304	3237	2652	2141	1741	1141	830	630	470	374



5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

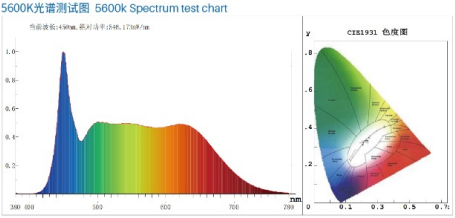




B1	B2	H	H1	H2	L
410	230	410	410	530	1070

DD-P10A56(300W 5600K) DD-P10A32(300W 3200K)

300W LED10°成像灯
300W LED 10° profile light

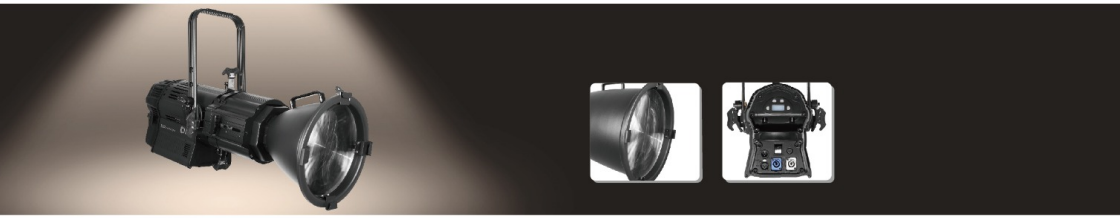

技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用84颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：300W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
出光角度：10度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：82X30.5X33.5cm
包装尺寸：88X38.5X40cm
净　　重：11.3kg
毛　　重：13.6kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 84pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 300W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200K or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/6430 lm、5600K/8960 lm
Beam angle: 10°
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 82X30.5X33.5cm
Packing size: 88X38.5X40cm
Net weight: 11.3kg
Gross weight: 13.6kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter(m)		1.4	1.75	2.1	2.45	2.8	3.15	3.5	4.37	5.25	6.12	7.01	7.87
DD-P10A56 (300W 5600K)	中心照度centre	4890	3160	2215	1640	1260	1015	840	610	425	330	250	210
	平均照度average	3622	2341	1641	1215	933	752	622	452	315	244	185	156
DD-P10A32 (300W 3200K)	中心照度centre	5270	3475	2480	1862	1430	1180	950	650	480	365	280	220
	平均照度average	3904	2574	1837	1379	1059	874	704	481	356	270	207	163

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

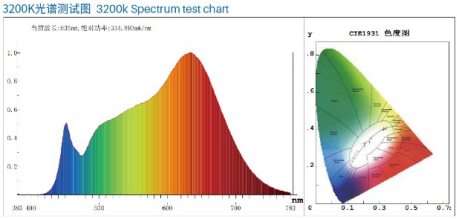

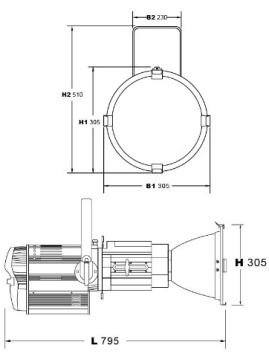

B1	B2	H	H1	H2	L
305	230	305	305	510	795

DD-P10B56(200W 5600K)　DD-P10B32(200W 3200K)

200W LED10°成像灯

200W LED 10° profile light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：220W
光　　源：采用56颗3030或3535白光LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：200W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：3200K或5600K可选
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
出光角度：10度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
调焦方式：手动旋钮调焦
散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：82X30.5X33.5cm
包装尺寸：88X38.5X40cm
净　　重：11.3kg
毛　　重：13.6kg


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 220W
LEDs: 56pcs 3030 or 3535 white LEDs module, single LED 5W
LEDs power: 200W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 3200K or 5600k
CRI: ≥93，TLCI≥91
Luminous flux: 3200K/4940 lm、5600K/6600 lm
Beam angle: 10°
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Zooming: manual knob zoom
Radiation fan: custom made fan, its speed and noisy changeable intelligently
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 82X30.5X33.5cm
Packing size: 88X38.5X40cm
Net weight: 11.3kg
Gross weight: 13.6kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数


Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径Beam diameter(m)		1.4	1.75	2.1	2.45	2.8	3.15	3.5	4.37	5.25	6.12	7.01	7.87
DD-P10B56 (200W 5600K)	中心照度centre	3910	2530	1760	1310	1010	810	670	480	340	265	198	160
	平均照度average	2896	1874	1304	970	748	600	496	356	252	196	147	119
DD-P10B32 (200W 3200K)	中心照度centre	4220	2780	1985	1490	1150	940	760	520	380	290	225	175
	平均照度average	3126	2059	1470	1104	852	696	563	385	281	215	167	130



5600K光谱测试图 5600k Spectrum test chart

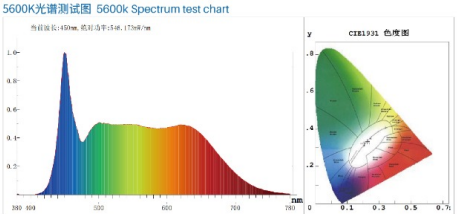



B1	B2	H	H1	H2	L
305	230	305	305	510	795

DD-F2

450W LED追光灯

LED 450W follow spot light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：480W
光　　源：采用32颗科锐XHP35 LED光源（单颗XHP35LED光源功率18W）组成的模组LED光源
光源输出功率：450W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：5600或6500K
显　　指：85以上
产品输出光通量：11800 lm
出光角度：4-11度可调
调焦方式：手动
操作方式：手动
工作环境温度：-25℃至40℃
内 尺 寸：123X34X28cm
包装尺寸（航空箱含轮）：130X67X50cm
净　　重：灯具：27Kg、支架：8.6kg
毛　　重：66kg（航空箱：30kg）


Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 480W
LEDs: moudle 32pcs LEDs, CREE XHP35, single 18W.
LEDs power: 450W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: 5600k or 6500k
CRI: ≥85
Luminous flux: 11800 lm
Beam angle: 4-11°adjustable
Zooming: manual dim
Operation: manual operation
Ambient temperature: -25℃-40℃
Inner size: 123X34X28cm
Packing size: with flight case 130X67X50cm
Net weight: light 27kgnn, stand 8.6kg
Gross weight: 66kg with flight case, (flight case 30kg)


产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance (m)		10	15	20	25	30	35	40	45	50
4°光斑直径beam diameter (m)		0.7	1.05	1.4	1.75	2.1	2.44	2.79	3.14	3.5
11°光斑直径beam diameter (m)		1.93	2.89	3.85	4.81	5.78	6.74	7.7	8.67	9.63
4°	中心照度centre	9180	4608	2340	1512	1092	780	620	490	380
	平均照度average	8262	4140	2180	1360	983	705	560	440	342
11°	中心照度centre	2210	1010	610	402	312	230	162	123	96
	平均照度average	1990	910	550	362	280	203	178	110	86

6500K光谱测试图 6500k Spectrum test chart

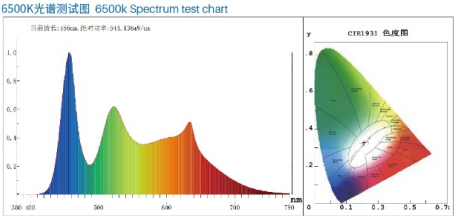







B1	B2	H1	H2	L1
335	340	260	280	1230

DD-SB4A

LED四眼观众灯A

LED stage blinder 4-A




技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：360W
光　　源：采用4个由21颗3030LED光源或3535LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：320W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：常用3200K，可按客户要求选择其它色温
显　　指：常用85，可按客户要求选择其它显指
产品输出光通量：20573 lm
出光角度：可左右扳动光源调整角度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道和9通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：48X16.5X43cn
包装尺寸：53X47X23cm
净　　重：10Kg
毛　　重：11.5Kg

Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 360W
LEDs: 4 modules LED light source, each module using 21 pcs LEDs 3030 or 3535, single power 5W .
LEDs power: 320W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: normally 3200k or custom made for customers.
CRI: normally 85%, or custom made for customer.
Luminous flux: 20573 lm
Beam angle: move the light head panel, angle can be changed.
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel or 9 channels optional .
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 48X16.5X43cm
Packing size: 53X47X23cm
Net weight: 10kg
Gross weight: 11.5kg

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

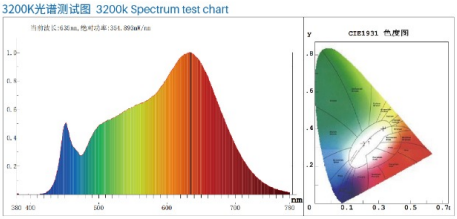




B	H	H1	H2	L	L1
165	352	250	430	373	480

可上下左右多台组合拼接

It can be assembled up, down, left and right.

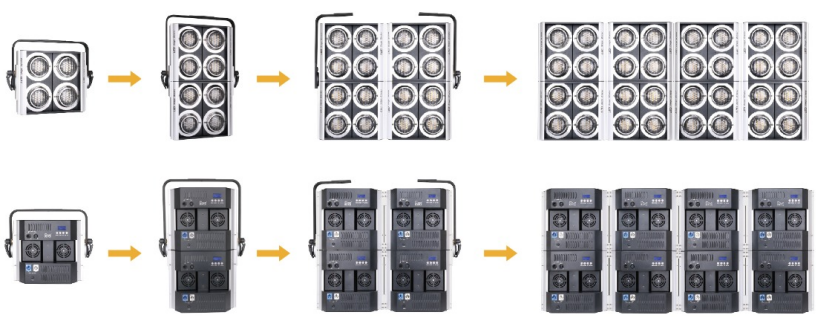

DD-SB4B

LED四眼观众灯B


LED stage blinder 4-B



技术参数


额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：320W
光　　源：采用4个由18颗3030LED光源或3535LED光源（单颗光源功率5W）组成的模组LED光源
光源输出功率：260W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：常用3200K，可按客户要求选择其它色温
显　　指：常用85，可按客户要求选择其它显指
产品输出光通量：17290 lm
出光角度：可左右扳动光源调整角度
控制信号：DMX信号
DMX通道：1通道和9通道两种通道模式可选择
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
内 尺 寸：47X16.5X42cn
包装尺寸：53X47X23cm
净　　重：9.4Kg
毛　　重：11Kg

3200K光谱测试图 3200k Spectrum test chart

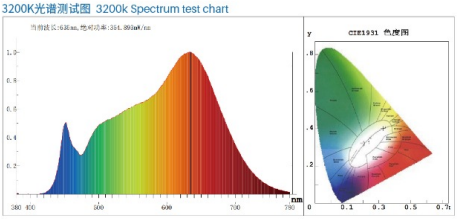

Technical parameter

Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 320W
LEDs: 4 modules LED light source, each module using 18 pcs LEDs 3030 or 3535, single power 5W .
LEDs power: 320W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: normally 3200k or custom made for customers.
CRI: normally 85%, or custom made for customer.
Luminous flux: 17290 lm
Beam angle: move the light head panel angle can be changed.
Control signal: DMX
DMX channel: 1 channel or 9 channels optional .
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Inner size: 47X16.5X42cm
Packing size: 53X47X23cm
Net weight: 9.4kg
Gross weight: 11kg




B	H	H1	H2	L	L1
165	352	240	420	380	470

两台LED四眼观众灯可拼接成LED八眼观众灯

2 units blinder4 can combine into 1unit blinder8





B	H	H1	H2	L	L1
165	715	400	760	380	470

DD-T10

LED摇头筒灯

LED moving head par can light



技术参数

额定电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：32W
光　　源：科锐CXA1512 LED光源
光源输出功率：18W
光源寿命：5-10万小时
色　　温：常用3200K，可按客户要求选择其它色温
显　　指：≥93，TLCI≥91
产品输出光通量：940 lm
出光角度：10°（可按客户要求定制其它角度）
电　　机：步进电机
电机电压：12V/0.5A
电机转速：5转/分钟（可按客户要求调整）
X轴角度：360°
Y轴角度：±30°
控制信号：DMX信号
DMX通道：4通道（可按客户要求增加功能通道）
控制模式：DMX信号控制或手动按键控制
调　　光：16比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率20K以上
工作环境温度：-25℃至40℃
防护等级：IP20
灯体颜色：白色或黑色
灯体尺寸：Φ20.5×22cm
天花板安装开孔尺寸：Φ18.2cm
包装尺寸：24X24X26.3cm
净　　重：3.6kg
毛　　重：4kg


Technical parameter


Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Power: 32W
LEDs: Cree CXA1512 LEDs
LEDs power: 18W
LEDs life: 50000-100000 hours
Color Temp: normally 3200k or custom made for customers.
CRI: ≥93, TLCI≥91
Luminous flux: 940 lm
Beam angle: 10° or custom made for customer
Motor: step motor
Motor's voltage: 12V/0.5A
Motor's speed: 5/min. (adjustable depend on customer's requires)
Pan: 360°
Tilt: ±30°
Control signal: DMX
DMX channel: 4 channels or add channels depend on customer's require
Control model: DMX or manual button
Dimming: 16BIT above smooth flicker-free dimming, dimming not delay, frequency 20k above.
Ambient temperature: -25℃-40℃
IP rating: IP20
Housing color: white or black
Inner size: Φ20.5×22cm
Hole's diameter for hang on ceiling: Φ18.2cm
Packing size: 24X24X26.3cm
Net weight: 3.6kg
Gross weight: 4kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance (m)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10°光斑直径beam diameter (m)		0.35	0.52	0.7	0.87	1.05	1.22	1.4	1.57	1.75	1.92	2.1	2.27	2.45	2.62
10°	中心照度centre	5467	2380	1356	880	610	446	342	270	221	181	152	130	116	101
	平均照度average	4050	1763	1004	652	452	330	253	200	164	134	113	96	86	75

2700K光谱测试图 2700k Spectrum test chart

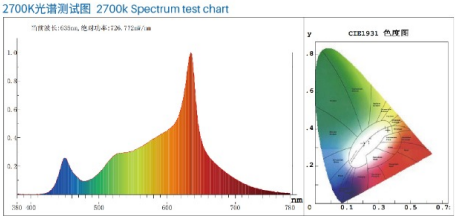



H	H1	H2	L	L1
230	160	70	175	205

DD-D001
15-30°变焦成像灯
15-30° zoom profile light

DD-D002
25-50°变焦成像灯
25-50° zoom profile light



技术参数

额定电压：AC220V
光源(灯座)：HPL750W/HPL575W (G9.5)或6995P1000W (GY9.5)
出光角度：15-30°可调
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：80.5X27.5X24.5cm
包装尺寸：86X30.5X28cm
净　　重：8.7Kg
毛　　重：10.2Kg

Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: 15-30°adjustable
Zoom model: manual zoom
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 80.5X27.5X24.5cm
Packing size: 86X30.5X28cm
Net weight: 8.7kg
Gross weight: 10.2kg

技术参数

额定电压：AC220V
光源(灯座)：HPL750W/HPL575W (G9.5)或6995P1000W (GY9.5)
出光角度：25-50°可调
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：70.5X27.5X24.5cm
包装尺寸：76X30.5X28cm
净　　重：8Kg
毛　　重：9.4Kg

Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: 25-50°adjustable
Zoom model: manual zoom
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 70.5X27.5X24.5cm
Packing size: 76X30.5X28cm
Net weight: 8kg
Gross weight: 9.4kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


DD-D001


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
15°光斑直径beam diameter(m)		0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.63	3.3	3.95	4.61	5.27
30°光斑直径beam diameter(m)		1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	5.36	6.7	8.0	9.38	10.72
15° 1000W	中心照度centre	19540	11755	7734	5446	4095	3150	2100	1312	938	695	543
	平均照度average	14474	8707	5729	4034	3033	2333	1556	972	695	515	402
30° 1000W	中心照度centre	13250	7986	5254	3700	2782	2140	1427	892	637	472	369
	平均照度average	9815	5916	3892	2741	2061	1585	1057	661	472	350	273
15° 750W	中心照度centre	15820	9404	6187	4357	3276	2520	1680	1050	750	556	434
	平均照度average	11719	6966	4583	3227	2427	1867	1244	778	556	412	321
30° 750W	中心照度centre	9560	5740	3776	2659	1999	1538	1025	641	458	340	265
	平均照度average	7081	4252	2797	1947	1481	1139	759	475	340	252	196
15° 575W	中心照度centre	13260	8135	5352	3764	2834	2180	1453	908	469	481	375
	平均照度average	9822	6026	3964	2792	2099	1615	1076	673	481	356	278
30° 575W	中心照度centre	6673	3926	2765	1947	1464	1126	750	469	335	248	194
	平均照度average	4493	2908	2048	1442	1084	834	556	347	248	184	144

DD-D002

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65	7.76	8.87
50°光斑直径beam diameter(m)		2.8	3.73	4.67	5.6	6.53	7.46	9.33	11.66	13.99	16.32	18.65
25° 1000W	中心照度centre	17960	11120	7316	5152	3874	2980	1986	1242	886	657	513
	平均照度average	13304	8237	5419	3816	2870	2207	1471	920	656	487	380
50° 1000W	中心照度centre	4950	3246	2136	1504	1131	870	580	362	259	192	152
	平均照度average	3667	2404	1582	1114	828	644	430	268	192	142	113
25° 750W	中心照度centre	12850	7053	4640	3268	2457	1890	1260	788	563	418	326
	平均照度average	9519	5224	3437	2421	1820	1400	933	584	417	310	241
50° 750W	中心照度centre	4105	2414	1588	1118	841	647	431	270	193	143	112
	平均照度average	3041	1788	1176	858	623	479	319	200	143	106	83
25° 575W	中心照度centre	10025	5896	3879	2732	2054	1580	1053	658	470	348	272
	平均照度average	7426	4367	2873	2024	1521	1170	780	487	348	258	201
50° 575W	中心照度centre	2779	1635	1075	757	569	438	292	183	130	97	75
	平均照度average	2059	1211	796	561	421	317	216	136	96	72	56


DD-D001






B1	223
B2	330
H	223
H1	223
H2	455
L	740

DD-D002





B1	223
B2	330
H	223
H1	223
H2	455
L	640


6995P/1000W


GY9.5


HPL/750W


G9.5

DD-D018
5°成像灯
5° profile light



技术参数

额定电压：AC220V
光源(灯座)：HPL750W/HPL575W (G9.5)或6995P1000W (GY9.5)
出光角度：5°
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：104X41X42cm
包装尺寸：110.5X48.5X49cm
净　　重：8.1Kg
毛　　重：12Kg

Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: 5°
Zoom model: manual zoom
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 104X41X42cm
Packing size: 110.5X48.5X49cm
Net weight: 8.1kg
Gross weight: 12kg

DD-D019
10°成像灯
10° profile light



技术参数

额定电压：AC220V
光源(灯座)：HPL750W/HPL575W (G9.5)或6995P1000W (GY9.5)
出光角度：10°
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：77X30.5X32cm
包装尺寸：82.5X40X40cm
净　　重：7.4Kg
毛　　重：9.6Kg

Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: 10°
Zoom model: manual zoom
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 77X30.5X32cm
Packing size: 82.5X40X40cm
Net weight: 7.4kg
Gross weight: 9.6kg

产品照射不同距离光斑大小和照度参数
Beam size and LUX data at different distances

DD-D01850°

照射距离distance (m)		8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
光斑直径beam diameter (m)		0.7	0.87	1.05	1.22	1.4	1.57	1.75	2.18	2.62	3.06	3.49	3.93
1000W	中心照度centre	16240	9976	6530	4599	3458	3025	2660	1773	1108	792	586	458
	平均照度average	12030	7390	4837	3407	2561	2241	1970	1313	821	587	434	339
750W	中心照度centre	13830	8845	5818	4097	3081	2652	2370	1580	988	705	526	412
	平均照度average	10244	6552	4310	3035	2282	1964	1756	1170	732	522	390	305
575W	中心照度centre	11635	7240	4763	3354	2522	2180	1940	1293	808	577	428	334
	平均照度average	8619	5363	5528	2484	1868	1615	1437	958	599	427	317	247

DD-D019


照射距离distance (m)		1.4	1.75	2.1	2.45	2.8	3.15	3.5	4.37	5.25	6.12	7.01	7.87
光斑直径beam diameter (m)		4630	2724	1792	1262	949	818	730	486	305	217	161	126
1000W	中心照度centre	3430	2018	1320	935	703	606	541	360	226	161	119	93
	平均照度average	3923	2426	1596	1124	845	728	650	433	271	193	143	108
750W	中心照度centre	2906	1797	1182	833	626	539	481	321	201	143	106	80
	平均照度average	3230	2015	1326	933	702	608	540	360	225	161	119	93
575W	中心照度centre	2393	1493	982	691	520	450	400	267	167	119	88	69
	平均照度average												




6995P/1000W　GY9.5



HPL/750W　G9.5




B1	H	H1	H2	L
405	410	410	480	985



B1	H	H1	H2	L
305	305	320	435	710

19° 26° 36° 成像灯
19° 26° 36° profile light

DD-D006
50° 成像灯
50° profile light

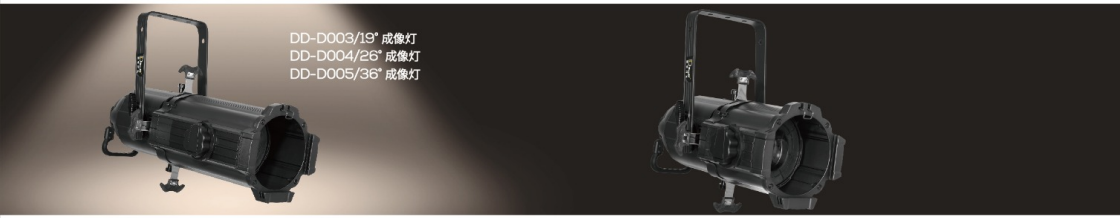

技术参数

额定电压：AC220V
光源(灯座)：HPL750W/HPL575W（G9.5)或6995P1000W（GY9.5）
出光角度：DD-D003/19°、DD-D004/26°、DD-D005/36°、DD-D006/50°
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：70.5X27.5X24.5cm (19°、26°、36°) , 57.5X27.5X24.5cm (50°)
包装尺寸：76X30.5X28cm (19°、26°、36°) , 63.8X30.5X28cm (50°)
净　　重：7.2Kg (19°、26°、36°) , 6.3kg (50°)
毛　　重：8.6Kg (19°、26°、36°) , 7.7kg (50°)


Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: DD-D003/19°, DD-D004/26°, DD-D005/36°, DD-D006/50°
Zoom model: manual zoom
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 70.5X27.5X24.5cm (19°、26°、36°) , 57.5X27.5X24.5cm (50°)
Packing size: 76X30.5X28cm (19°、26°、36°) , 63.8X30.5X28cm (50°)
Net weight: 7.2Kg (19°、26°、36°) , 6.3kg (50°)
Gross weight: 8.6Kg (19°、26°、36°) , 7.7kg (50°)

产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances


照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
19°光斑直径beam diameter(m)		1.0	1.34	1.67	2.01	2.34	2.68	3.35	4.18	5.02	5.86	6.69
26°光斑直径beam diameter(m)		1.39	1.85	2.31	2.78	3.23	3.69	4.62	5.77	6.93	8.08	9.23
36°光斑直径beam diameter(m)		1.95	2.6	3.25	3.9	4.55	5.2	6.5	8.12	9.75	11.37	13.0
50°光斑直径beam diameter(m)		2.8	3.73	4.67	5.6	6.53	7.46	9.33	11.66	13.99	16.32	18.65
19°	1000W中心照度centre	8374	4926	3240	2282	1716	1320	880	550	393	291	227
	1000W平均照度average	6203	3649	2400	1690	1271	978	652	407	291	216	168
	750W中心照度centre	6850	4180	2750	1936	1456	1120	747	467	333	247	193
	750W平均照度average	5074	3096	2037	1434	1079	830	553	346	247	183	143
	575中心照度centre	5646	3321	2185	1539	1157	890	593	371	264	192	153
	575平均照度average	4182	2460	1619	1140	857	659	439	275	196	142	113
26°	1000W中心照度centre	7486	4405	2897	2040	1534	1180	787	492	352	260	203
	1000W平均照度average	5545	3263	2146	1511	1136	874	583	364	261	193	150
	750W中心照度centre	5849	3440	2265	1594	1198	922	615	384	275	203	158
	750W平均照度average	4333	2548	1675	1181	887	683	456	284	204	150	117
	575中心照度centre	5240	3083	2028	1428	1074	826	551	344	246	182	142
	575平均照度average	3881	2284	1502	1058	796	612	408	225	182	135	105
36°	1000W中心照度centre	5912	3478	2288	1612	1211	932	621	388	277	205	160
	1000W平均照度average	4379	2576	1695	1194	897	690	460	287	205	152	119
	750W中心照度centre	4560	2713	1785	1256	945	727	485	303	216	160	125
	750W平均照度average	3378	2010	1322	930	700	539	359	224	160	119	93
	575中心照度centre	3153	1855	1220	859	646	497	331	207	148	109	86
	575平均照度average	2336	1374	904	636	479	368	245	153	110	81	64
50°	1000W中心照度centre	5429	3135	2062	1452	1092	840	560	350	252	185	146
	1000W平均照度average	4021	2322	1527	1076	809	622	415	259	187	137	108
	750W中心照度centre	3820	2246	1478	1040	783	602	401	252	179	133	104
	750W平均照度average	2830	1664	1095	770	580	446	297	187	133	99	77
	575中心照度centre	2759	1623	1068	752	566	435	290	181	129	96	75
	575平均照度average	2044	1202	791	557	419	322	215	134	96	71	56

DD-D003/4/5



B1	223
B2	330
H	223
H1	223
H2	455
L	640

DD-D006



B1	223
B2	330
H	223
H1	223
H2	455
L	510


6995P/1000W


GY9.5


HPL/750W


G9.5

冷光变焦聚光灯
cool beam zoom spotlight

冷光聚光灯
cool beam spotlight



技术参数


额定电压：AC220V/50-60Hz
光源（灯座）：HPL750W/HPL575W（G9.5）或6995P1000W（GY9.5）
出光角度：DD-D007/25-43°、DD-D008/21X34°、DD-D009/30X51°、DD-D010/19°、DD-D011/15°
调焦方式：手动旋钮调焦
产品最高表面温度：<200℃　　**最高使用环境温度**：<40℃
最近照射距离：1.5米　　**产品相互最小间距**：0.4米
内 尺 寸：30.5X22X37.5cm
包装尺寸：25X24X40cm（一装四包装尺寸：53X51X42.5cm）
净　　重：4Kg（不含遮叶）
毛　　重：4.5Kg（不含遮叶），遮叶：0.8Kg


Technical parameter

Voltage: AC220
Light source: lamp HPL750W/HPL575W socket (G9.5) or 6995P1000W (GY9.5)
Beam angle: DD-D007/25-43°, DD-D008/21X34°, DD-D009/30X51°, DD-D010/19°, DD-D011/15°
Zoom model: manual knob zoom
Max surface temperature: <200℃　**Max ambient temperature**: <40℃
Min. throw distance: 1.5m　　**Min. space of units**: 0.4m
Inner size: 30.5X22X37.5cm
Packing size: 25X24X40cm, carton 4 in 1 packing : 53X51X42.5cm
Net weight: 4kg (without barndoor)
Gross weight: 4.5kg (without barndoor) barndoor 0.8kg


产品照射不同距离光斑大小和照度参数 Beam size and LUX data at different distances

照射距离distance(m)		3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	17.5	20
25°光斑直径beam diameter(m)		1.33	1.77	2.22	2.66	3.1	3.55	4.43	5.54	6.65	7.76	8.87
43°光斑直径beam diameter(m)		2.36	3.15	3.94	4.73	5.51	6.3	7.88	9.85	11.82	13.79	15.76
25° 1000W	中心照度centre	6698	3940	2593	1826	1373	1056	704	440	314	233	182
	平均照度average	4961	2896	1921	1353	1017	782	521	326	233	173	135
43° 1000W	中心照度centre	3045	1791	1178	830	624	480	320	205	143	106	83
	平均照度average	2256	1327	873	615	462	356	237	152	106	79	61
25° 750W	中心照度centre	5680	3112	2048	1442	1085	834	556	348	248	184	145
	平均照度average	4207	2305	1517	1068	804	618	412	258	184	136	107
43° 750W	中心照度centre	2450	1418	933	567	494	380	253	158	113	84	65
	平均照度average	1815	1050	691	420	366	281	187	117	84	62	48
25° 575W	中心照度centre	4230	2351	1547	1089	819	630	420	263	188	138	109
	平均照度average	3133	1741	1146	807	607	467	311	195	139	102	81
43° 575W	中心照度centre	1535	903	594	418	315	242	161	102	72	54	42
	平均照度average	1137	669	440	310	233	179	119	76	53	40	31
DD-D008 1000W	中心照度centre	7990	4702	3094	2179	1638	1260	840	525	375	278	217
	平均照度average	5919	3483	2292	1614	1213	933	622	389	2789	206	161
DD-D008 750W	中心照度centre	6725	3956	2602	1835	1378	1060	707	442	315	234	183
	平均照度average	4981	2930	1927	1359	1021	785	524	327	233	173	136
DD-D008 575W	中心照度centre	4950	2769	1822	1283	965	742	495	310	221	164	128
	平均照度average	3667	2051	1350	950	715	550	367	230	164	121	95
DD-D009 1000W	中心照度centre	6249	3676	2418	1703	1280	985	567	410	293	217	170
	平均照度average	4629	2723	1791	1261	948	730	420	304	217	161	126
DD-D009 750W	中心照度centre	5320	3120	2053	1445	1087	836	557	348	248	184	144
	平均照度average	3941	2311	1521	1070	805	619	413	258	184	136	107
DD-D009 575W	中心照度centre	3426	2015	1326	934	702	540	360	225	162	119	93
	平均照度average	2538	1493	982	692	520	400	267	167	120	88	69
DD-D010 1000W	中心照度centre	21460	12628	8308	5851	4390	3384	2256	1410	1007	746	583
	平均照度average	15896	9354	6154	4334	3252	2507	1671	1044	746	553	432
DD-D010 750W	中心照度centre	17890	10524	6924	4876	3666	2820	1880	1175	839	622	486
	平均照度average	13252	7796	5129	3612	2716	2089	1393	870	621	461	360
DD-D010 575W	中心照度centre	13650	5701	4935	3475	2613	2010	1340	838	598	443	346
	平均照度average	10111	5556	3656	2574	1936	1489	993	621	443	328	256
DD-D011 750W	中心照度centre	24650	14860	9776	6432	4836	3720	2480	1550	1107	820	640
	平均照度average	18259	11007	7241	4764	3582	2756	1837	1148	820	607	474
DD-D011 1000W	中心照度centre	18588	10934	7194	5066	3809	2930	1953	1221	872	646	505
	平均照度average	13769	8099	5329	3753	2821	2170	1447	904	646	479	374
DD-D011 575W	中心照度centre	14230	8359	5490	3873	2912	2240	1493	933	667	495	386
	平均照度average	10541	6192	4067	2869	2157	1689	1106	691	494	367	286





B1	B2	H	H1	H2	L
220	305	245	245	350	325




DD-D025
500W泛光灯
500W floodlight



技术参数
额定电压：AC220V/50-60Hz
额定功率：500W或800W
光　　源：500W或800W
　　双端卤钨灯管
灯　　座：R7S
光源功率：500W或800W
出光角度：110X80
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：28.5X19X25cm
包装尺寸：29.5X22.5X19cm
净　　重：2.3Kg
毛　　重：2.6Kg


Technical parameter
Voltage: AC220V/50-60Hz
Power: 500W or 800W
Lamp: 500/800W double-end halogen tungsten tube
Socket: R7S
Light source power: 500W or 800W
Beam angle: 110X80
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 28.5X19X25cm
Packing size: 29.5X22.5X19cm
Net weight: 2.3kg
Gross weight: 2.6kg






B1	223
B2	290
H1	174
H2	253
L	170

DD-D027
1250W泛光灯
1250W floodlight

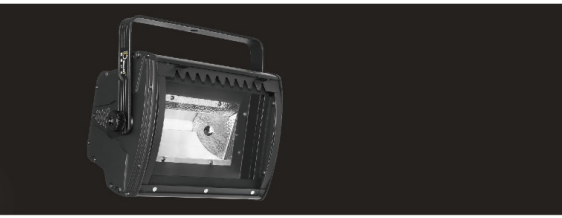

技术参数
额定电压：AC220V/50-60Hz
额定功率：1250W
光　　源：1250W双端卤钨灯管
灯　　座：R7S
光源功率：1250W
出光角度：110X90
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：38.5X23.5X33cm
包装尺寸：39X28X27cm
净　　重：4.2Kg
毛　　重：4.7Kg

Technical parameter
Voltage: AC220V/50-60Hz
Power: 1250W
Lamp: 1250W double-end halogen tungsten tube
Socket: R7S
Light source power: 1250W
Beam angle: 110X90
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 38.5X23.5X33cm
Packing size: 39X28X27cm
Net weight: 4.2kg
Gross weight: 4.7kg






B1	325
B2	385
H1	265
H2	330
L	205

DD-D026　500×2泛光灯






B1	B2	H1	H2	L
447	514	174	253	170

DD-D028　1250×2泛光灯






B1	B2	H1	H2	L
643	695	265	342	205

DD-D030　1250×4脚光灯



B1	B2	H1	H2	L1	L2
1280	1340	265	306	200	205


DD-D031　500×4脚光灯

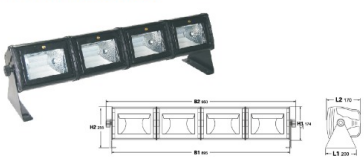

B1	H1	H2	L1	L2
895	174	255	200	170

DD-D029　1250×4泛光灯






B1	B2	H1	H2	L
643	732	549	636	170

DD-A067 两眼观众灯/Blinder 2





B	H	H1	L	L1
85	195	150	250	315

技术参数


额定电压：AC220V/50-60Hz
额定功率：1300W
光　　源：采用2个120V650W PAR36光源
光源功率：1300W
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：31.5X22.5X9cm
包装尺寸：32X23X10cm
净　　重：1.9Kg（含泡2.3Kg）
毛　　重：2.1Kg（含泡2.5Kg）

Technical parameter

Voltage: AC220V/50-60Hz
Power: 1300W
Lamp: Q650 Par36 120V650W*2
Light source power: 1300W
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 31.5X22.5X9cm
Packing size: 32X23X10cm
Net weight: 1.9kg (with bulbs 2.3kg)
Gross weight: 2.1kg (with bulbs 2.5kg)

DD-A066 四眼观众灯/Blinder 4





B	H	H1	L	L1
150	350	245	380	465

技术参数


额定电压：AC220V/50-60Hz
额定功率：2600W
光　　源：采用4个120V650W PAR36光源
光源功率：2600W
出光角度：可左右扳动光源调整角度
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：46.5X15X42.5cm
单台包装尺寸：45.6X15.5X44cm
一装四台包装尺寸：66X47.5X46cm
净　　重：4Kg（含泡4.8Kg）
单台毛重：4.4Kg（含泡5.2Kg）
一装四台毛重：17.6Kg（含泡20.8Kg）

Technical parameter

Voltage: AC220V/50-60Hz
Power: 2600W
Lamp: Q650 Par36 120V 650W*4
Light source power: 2600W
Beam angle: move the light head panel ,angle can be changed.
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 46.5X15X42.5cm
Packing size: 45.6X15.5X44cm
carton 4 in 1 packing size: 66X47.5X46cm
Net weight: 4kg (with bulbs 4.8kg)
Gross weight: 4.4kg (with bulbs 5.2kg)
4 in 1 packing gross weight: 17.6kg (with bulbs 20.8kg)

DD-A068 八眼观众灯/Blinder 8





B	H	H1	L	L1
150	715	400	380	465

技术参数

额定电压：AC220V/50-60Hz
额定功率：5200W
光　　源：采用8个120V650W PAR36光源
光源功率：5200W
出光角度：可左右扳动光源调整角度
产品最高表面温度：<200℃
最高使用环境温度：<40℃
最近照射距离：1.5米
产品相互最小间距：0.4米
内 尺 寸：46.5X15X75.5cm
包装尺寸：76X46X16cm
净　　重：7.4Kg（含泡9kg）
毛　　重：8.4Kg（含泡10kg）


Technical parameter

Voltage: AC220V/50-60Hz
Power: 5200W
Lamp: Q650 Par36 120V650W*8
Light source power: 5200W
Beam angle: move the light head panel, angle can be changed.
Max surface temperature: <200℃
Max ambient temperature: <40℃
Min. throw distance: 1.5m
Min. space of units: 0.4m
Inner size: 46.5X15X75.5cm
Packing size: 76X46X16cm
Net weight: 7.4kg (with bulbs 9kg)
Gross weight: 8.4kg (with bulbs 10kg)

DunDi
敦帝灯光
DUNDI LIGHT

We also carry on & process domestic and overseas OEM&ODM business & manufacturing,and special spare parts supplying.
承接国内外OEM,ODM制造及专特配件供应

Cordially Look For Agents Global
向全球诚征代理商

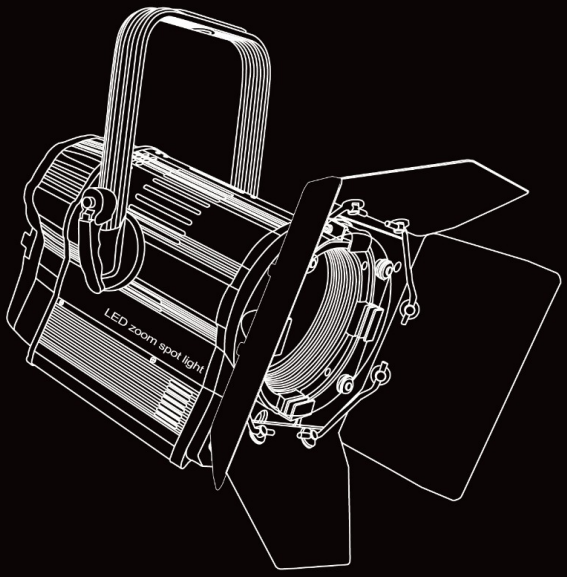

广州敦帝舞台设备有限公司

Guangzhou Dundi Stage Equipment Co., Ltd.

ADD：No.22 South Street Westlake Renhe Town Baiyun District Guangzhou China.

TEL：020-36035818

E-mail：dd@dd-lite.com

www.dd-lite.com

敦帝灯光公众号

敦帝灯光小程序

If there is any change of the products,no inform again.it depend on the real subject.